Soreba
Fenêtres - Volets - Portes

Demange
Portes d'intérieur et placards
Standard et sur-mesure



Nos gammes de portes d'intérieur

Gamme **Expression** pages 8 à 21

Gamme **Arotza** pages 22 à 27

Gamme **Kontempo** pages 28 à 39

Gamme **Tradition** pages 40 à 55

Gamme **Sensation** pages 56 à 57

Gamme **Postformées** pages 58 à 61

Gamme **Texturées** pages 62 à 63

Gamme **Création** pages 64 à 67

Hors-Normes pages 68 à 69

Cahier technique

Placards pages 70 à 71

Vitrages pages 72 à 73

Encadrement pages 74 à 77

Coulissant page 78

Ferrage page 79

Finitions page 80

Isolation page 81

Serrure page 82

Poignées page 83




**Depuis plus de 30 ans,
la menuiserie DEMANGE allie savoir-faire
et créativité pour concevoir et réaliser
des portes d'intérieur dans les essences
de bois les plus nobles.**

Située au cœur du Parc Régional
des Ballons des Vosges, la menuiserie DEMANGE
innove pour vous proposer des modèles aux lignes
contemporaines avec le même savoir-faire
qui fait sa réputation depuis sa création.



UN ATELIER DE FABRICATION DERNIÈRE GÉNÉRATION



L'HUMAIN AU CŒUR DE LA FABRICATION

Matériau noble par excellence,
le bois peut se décliner de multiples façons.
L'expérience et le savoir-faire des équipes
DEMANGE subliment la matière grâce à
des techniques modernes et novatrices.

Les différentes étapes de production sont intégralement intégrées sur notre site de Thiéfosse (88). Nous développons une démarche active dans la préservation de l'environnement en optimisant nos process et en valorisant nos déchets bois par transformation en énergie.

En tant qu'acteur de territoire, nous nous impliquons dans la formation d'apprentis qui seront demain des professionnels aguerris.









23 PERSONNES
composent
le département production
4 PERSONNES
pour la gestion
commerciale












NOTRE OBJECTIF EST UNE EXPLOITATION DURABLE ET CITOYENNE DE L'ENSEMBLE DU PROCESSUS DE FABRICATION.

Les procédés de sélection des essences,
les processus de séchage et toutes les opérations
de modification des matériaux font l'objet
d'un suivi rigoureux.

Les matériaux utilisés pour nos fabrications
sont choisis pour leur qualité environnementale.
Toute la matière première non utilisée
lors des fabrications classiques
est revalorisée par des technologies novatrices
dont le lamellé collé.


1/ SAPIN EUROPÉEN Densité = 0,5
2/ CHÊNE Densité = 0,7
3/ FRÊNE Densité = 0,7
4/ HÊTRE ÉTUVÉ Densité = 0,7
5/ ÉPICÉA THERMO TRAITÉ Densité = 0,41
6/ SAPIN DU NORD Densité = 0,45
7/ MÉLÈZE (sur la photo) ET MÉLÈZE FUMÉ Densité = 0,6
8/ MÉLÈZE THERMO Densité = 0,6
9/ ÉRABLE Densité = 0,64
10/ AYOUS Densité = 0,38
11/ NOYER Densité = 0,67
12/ SAPELLI Densité = 0,69



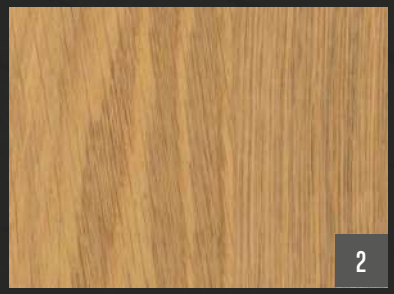





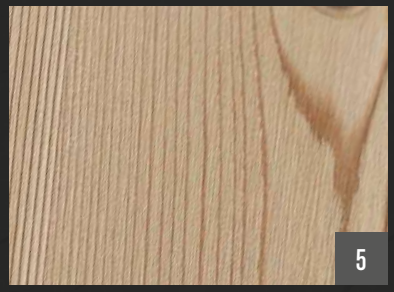












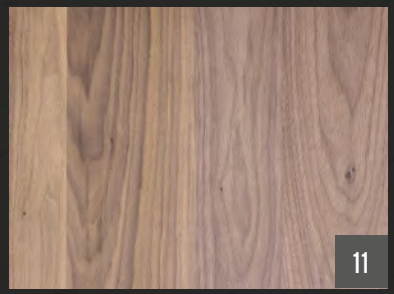



AU CARREFOUR DES SAVOIR-FAIRE NAÎT L'INNOVATION.


Le bois peut être travaillé de multiples façons.
La menuiserie DEMANGE a su tirer parti de cette particularité pour innover et vous proposer des portes d'intérieur uniques en leur genre sans compromettre leur esthétique.

Des techniques originales au service de vos envies, de votre décoration intérieure.








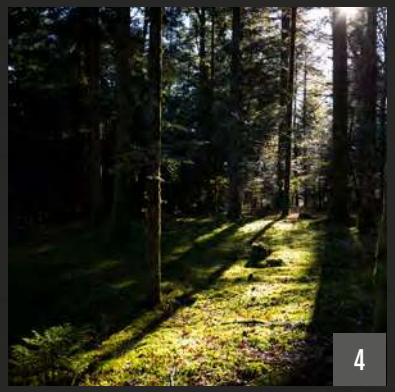



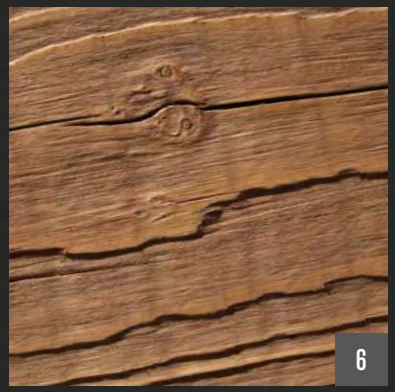





1/ RENDU TEXTURÉ
Des aspects " motifs 3 Dimensions " résolument modernes.

2/ GRAVURE DÉCORATIVE
Réalisée avec une défonceuse numérique ou à l'aide d'un laser de gravure.

3/ PORTE INVISIBLE
Votre porte se fond totalement dans le mur pour un effet WOUAH !

4/ IMPRESSION NUMÉRIQUE
Dépose d'une couche d'encre en impression permettant d'imprimer des visuels photo-réalistes.

5/ INSERTION DE MÉTAL
Incrustation d'inox et d'aluminium.

6/ BROSSÉ ou BROSSÉ ET VIEILLI
Les veines du bois ressortent pour un effet tactile et authentique.

7/ TOUS TYPES DE FINITIONS
Brillant, satiné, mat, sélectif mat/brillant.

LA JUSTE COULEUR
Nous sommes en mesure de contretyper la couleur de votre peinture, de votre papier peint, de votre bibelot préféré...

Vous pourrez ainsi bénéficier d'un accord parfait entre les différents éléments de votre décoration et la teinte de vos portes intérieures.

Gamme expression

Sobriété des lignes pour une parfaite harmonie avec vos intérieurs

- **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- **Essences disponibles**
  Mélèze, érable, ayous, noyer, sapelli, sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre
- **Fabrication de type artisanal**
  - Âme composite - Placage bois 0,6 mm sur chaque face (sauf finition à peindre)
  - Chants de l'ouvrant dans l'essence du placage (sauf finition à peindre)
  - Gravure de motifs en option
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible
- **Fonctions techniques optionnelles**
  - Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure
  - Acoustique
  - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
  - Isolée



Pyrus
chêne finition teintée

Pyrus inserts alu
chêne finition teintée

Datura oculus rond
sapin finition vernis mat

Datura
hêtre finition brute

Datura
inserts alu oculus rond
noyer finition teintée



Oxalis
frêne finition teintée

Oxalis GV
chêne finition teintée + option traits clairs sur vitrage dépoli





Sapin européen, Chêne, Frêne, hêtre, mélèze, noyer, sapelli, ayous ou encore érable...
Choisissez parmi les nombreuses essences disponibles

Vanda
frêne finition teintée

Vanda 2VI
frêne finition teintée



Découvrez
l'ensemble des options disponibles :
vitrage, fermeture, quincaillerie...
dans nos pages techniques
à partir de la page 70



Avena 2 VI
érable finition vernie



Avena inserts alu
érable finition vernie



Bonsaï
chêne finition teintée

Bonsaï inserts alu
chêne finition teintée

Bonsaï GV
chêne finition teintée



Danaé
chêne teintée

Danaé GV
hêtre finition vernie


Litchi
chêne finition teintée



Lumbo
chêne finition teintée

Tamaris
noyer + inserts stratifiés

Actée
noyer + inserts stratifiés

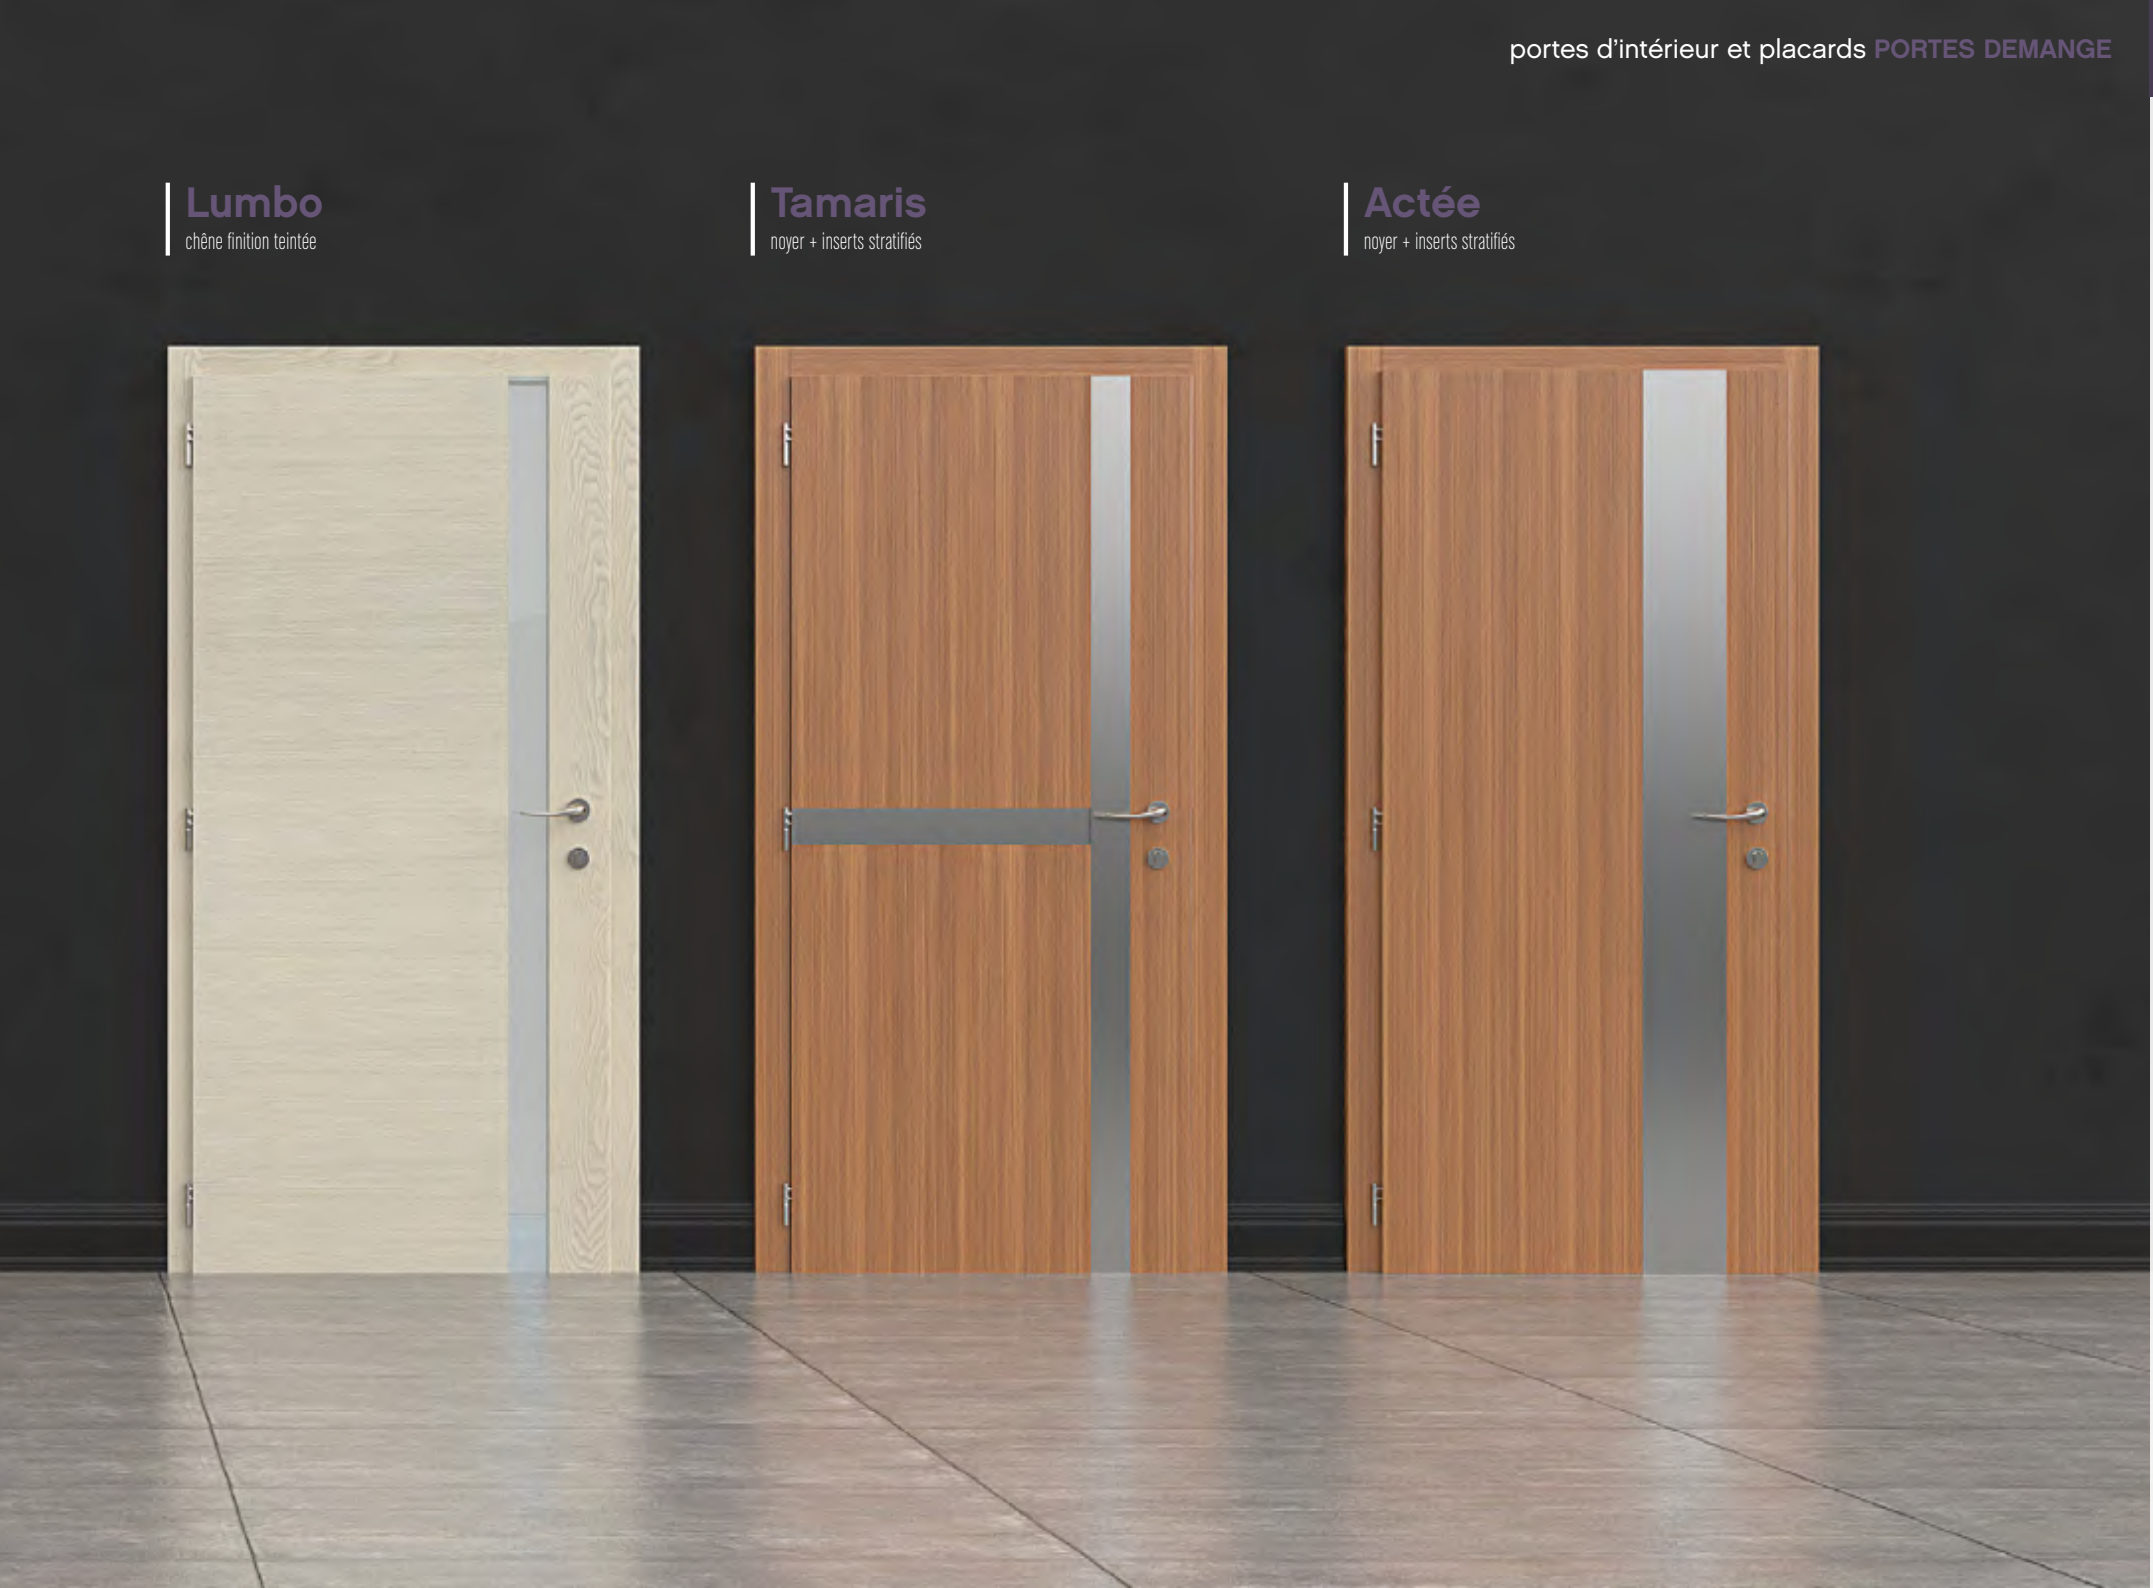

Lumbo
à peindre RAL 9010

Phalno
à peindre RAL 9010 + insert noyer

Allium
à peindre RAL 9010



Allium
chêne finition vernie

Allium inserts alu
à peindre RAL 9010

Âme tubulaire plaquée
chêne finition vernie



Nous vous présentons ici quelques uns de nos modèles de gravures.

Visualisez l'ensemble
sur notre site internet
www.portes-demange.fr

Gravée 1
ayous finition vernie



Gravée 2
à peindre finition laquée



Gravée 3
ayous finition vernie

Gravée 4
ayous finition vernie

Gravée 5
ayous finition vernie



Gamme arotza

Entre matière brute et espaces à taille humaine

- **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- **Essences disponibles**
  sapin, épicéa thermo-traité, sapin du nord, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre, mélèze, mélèze thermo-traité
- **Fabrication de type artisanal**
  - Âme composite
  - Placage bois 2 mm sur chaque face (sauf finition à peindre)
  - Chants de l'ouvrant dans l'essence du placage (sauf finition à peindre)
  - Gravure de motifs en option
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible
- **Fonctions techniques optionnelles**
  - Coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure
  - Acoustique
  - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
  - Isolée



Linaire 5 mt+1 ins strat

chêne brossé + RAL 9010

Linaire 5 mt+1 ins strat

chêne finition teintée



Suivez l'actualité
PORTES DEMANGE
sur les réseaux sociaux


Ophrys
7 tm 136 +1 ins strat + 7 tm 136
chêne brossé + RAL 9010



Ophrys
13 tm 157
épicéa thermo-traité brute



Ophrys
9 tm 227 + gravure
à peindre finition laquée

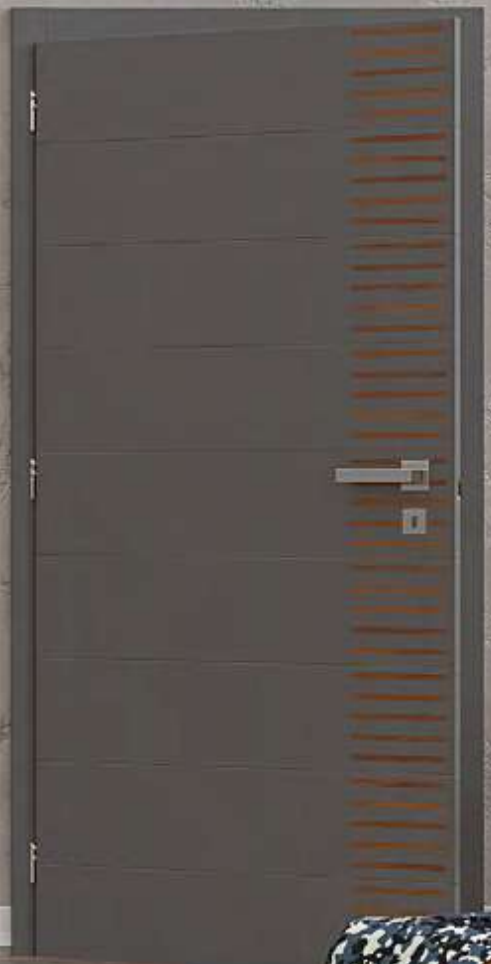

Sabline
2 mt multilames horizontales
épicéa brut thermo-traité



Sabline
9 tm 160 8 vi 75
mélèze thermo-traité brut




Sabline
11 tr 160 10 strat
sapin brut



Sabline
2 mt multilames horizontales

frêne brut

Alpinia
épicéa thermo-traité brut

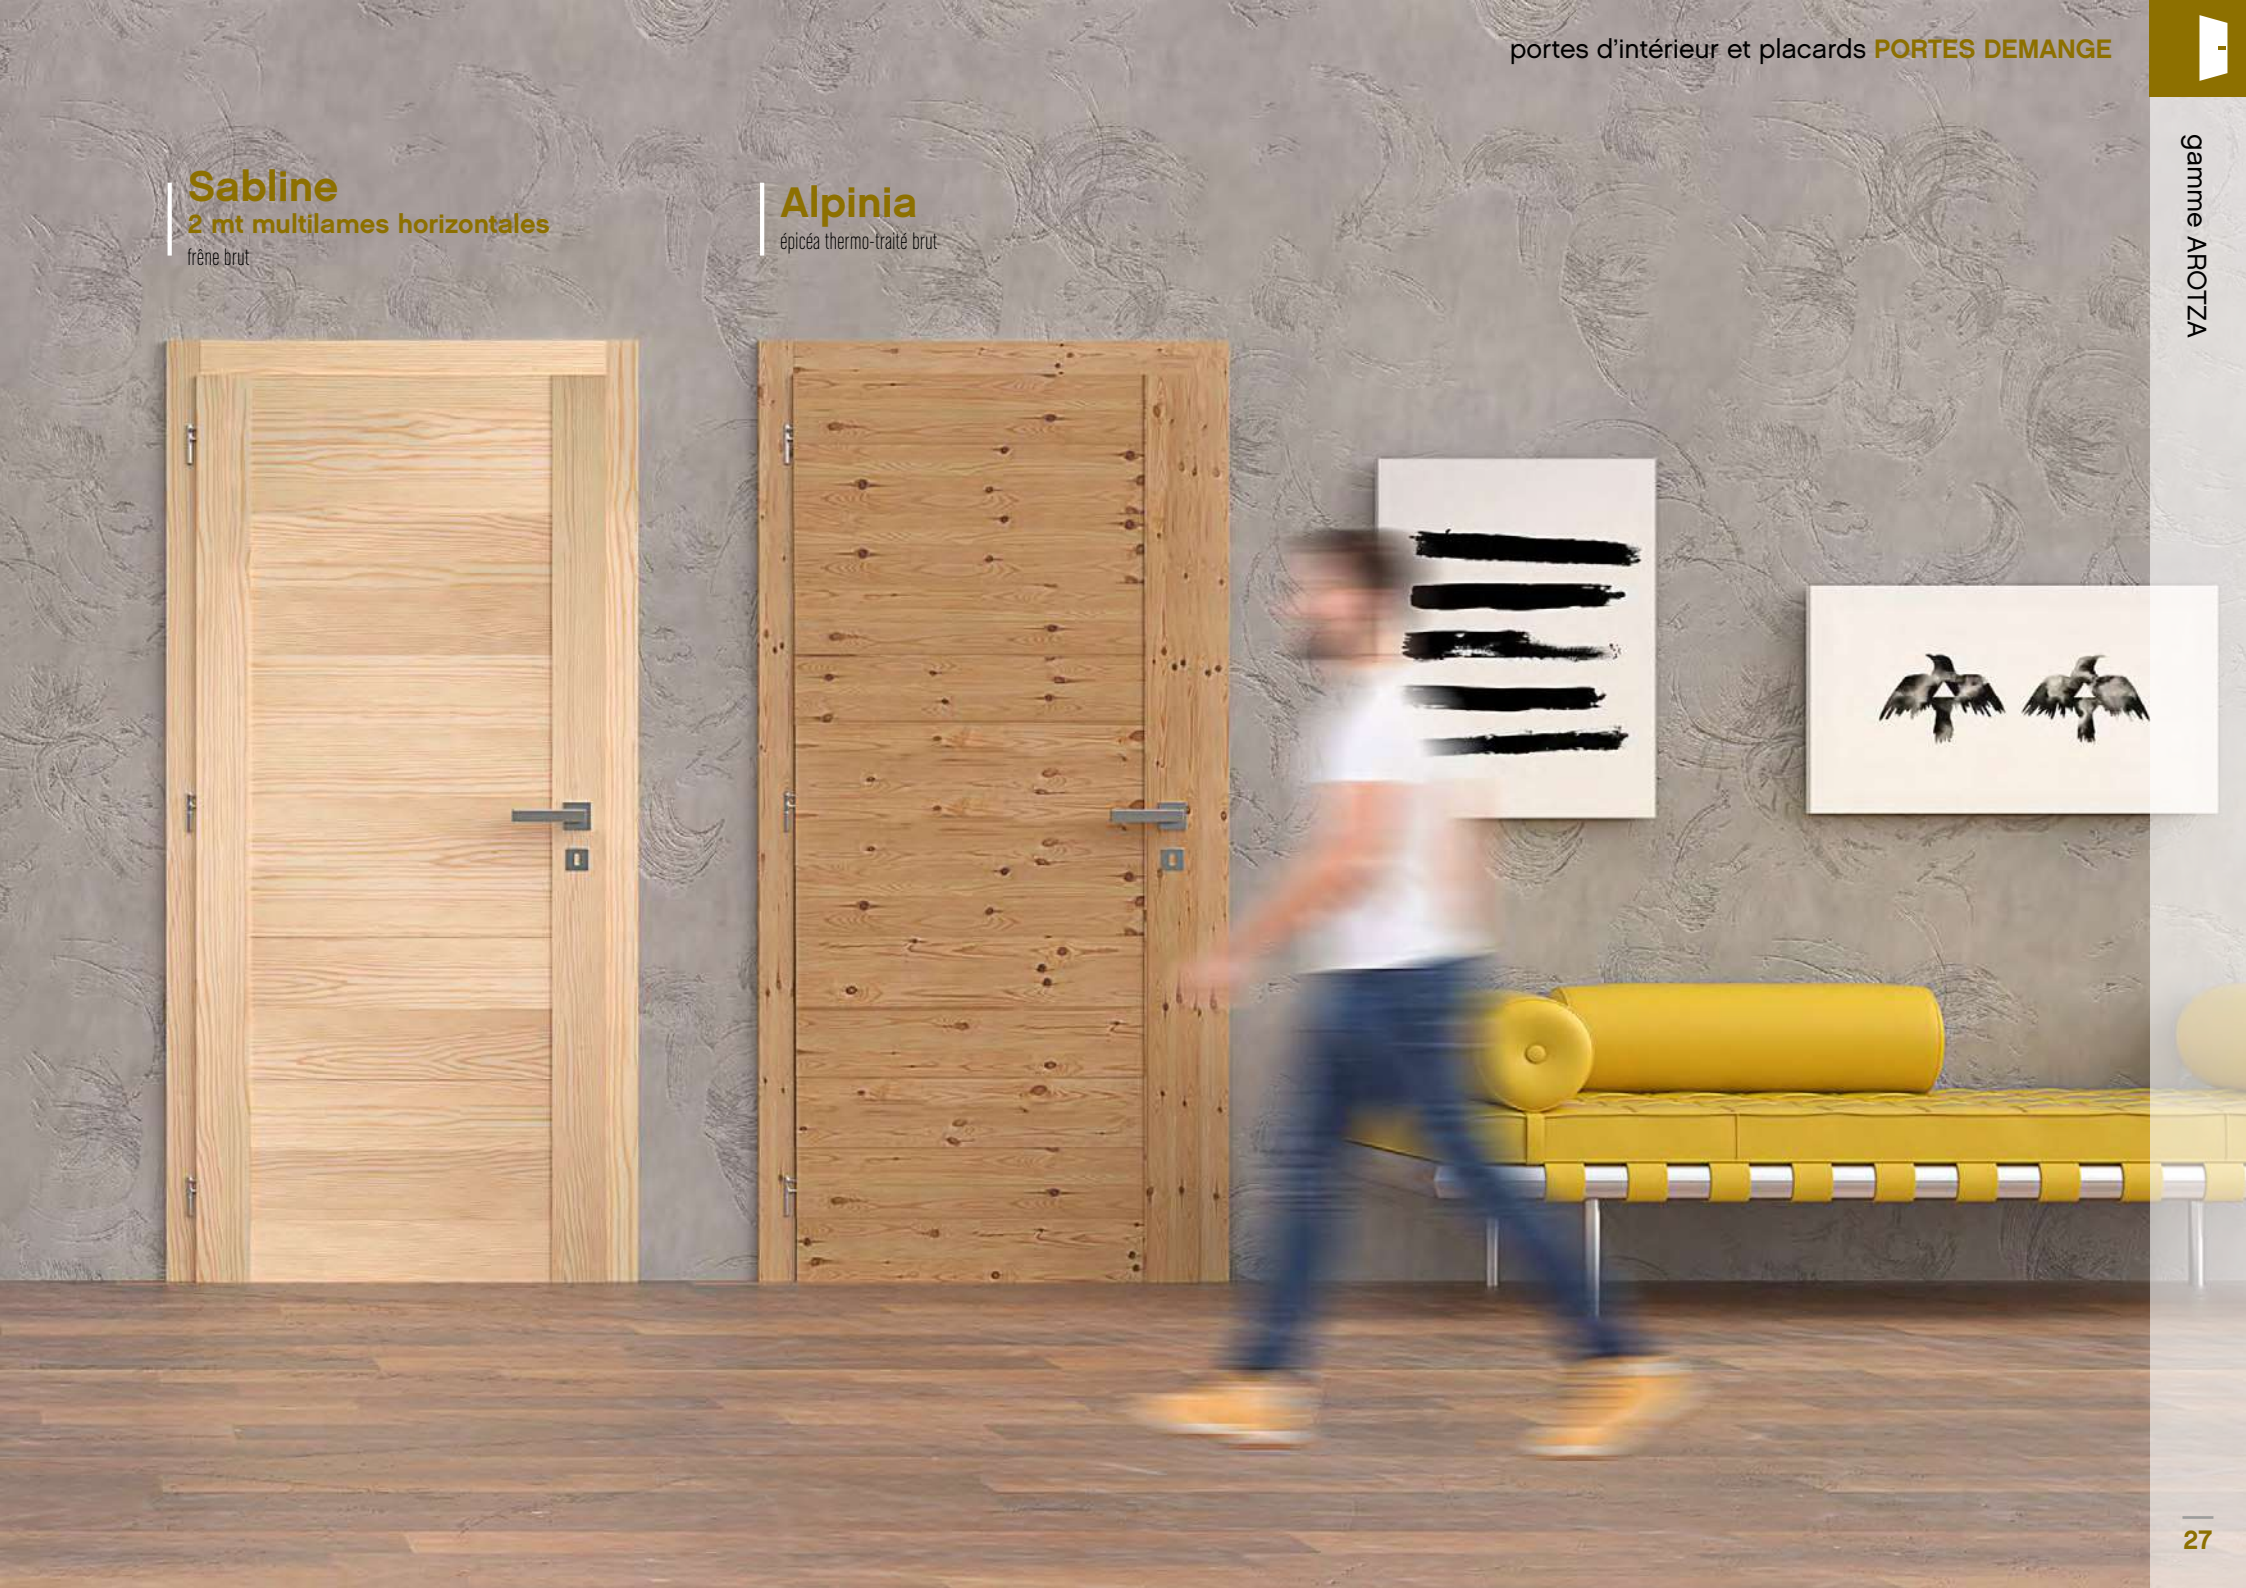

Gamme kontempo

Simplicité des formes et qualité des matériaux, pour un intérieur sans compromis

- **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- **Panneau plaqué dans l'essence de 17 mm d'épaisseur**
- **Essences disponibles**
  sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre
- **Fabrication de type artisanal**
  - Assemblage tenon-mortaise
  - Profilage à chanfrein brise-arête sans doucine
  - Montants de porte largeur 100 mm en standard, possibilité 120 ou 130 mm
  - Panneau plaqué épaisseur 17 mm sur support aggloméré
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible



Atelier
à peindre finition laquée

Atelier
à peindre finition laquée








Clivia SS PX
à peindre finition laquée

Clivia print
à peindre finition laquée + panneau imprimé

Clivia print
à peindre finition laquée + panneau imprimé

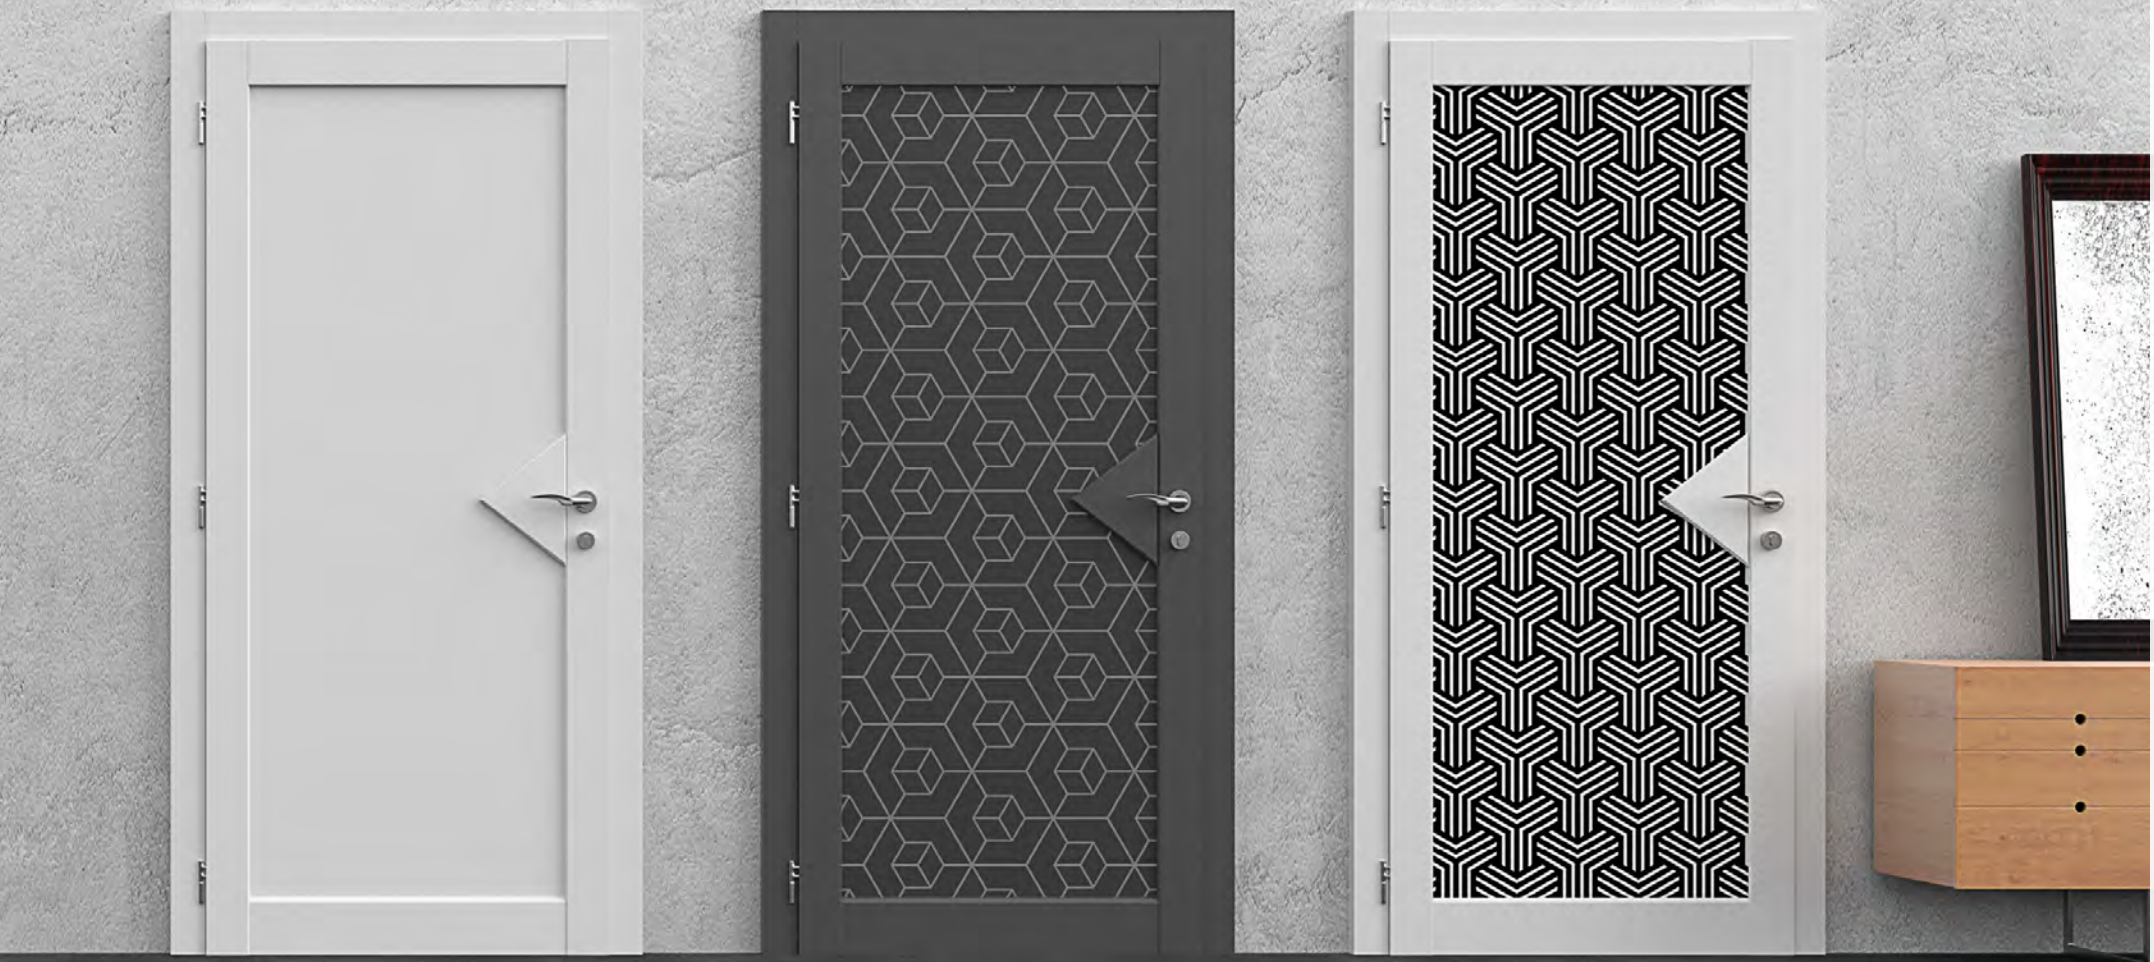

Cléome
à peindre finition laquée



Cléome SS PX
sapin finition vernie



Silène
frêne finition teintée



Silène GV
frêne finition teintée

Silène SS PX
hêtre finition vernie





Découvrez
l'ensemble des options disponibles :
vitrage, fermeture, quincaillerie...
dans nos pages techniques
à partir de la page 70

Cosmos
à peindre finition laquée



Cosmos SS PX
frêne finition lasure



Seringa
mélèze finition teintée

Seringa SS PX
mélèze finition teintée

Seringa GV
mélèze finition teintée



Iris
hêtre finition vernie

Iris GV
hêtre finition vernie


Iris SS PX
hêtre finition vernie



Phlox
sapin brut

Phlox GV
sapin brut

Phlox SS PX
sapin brut

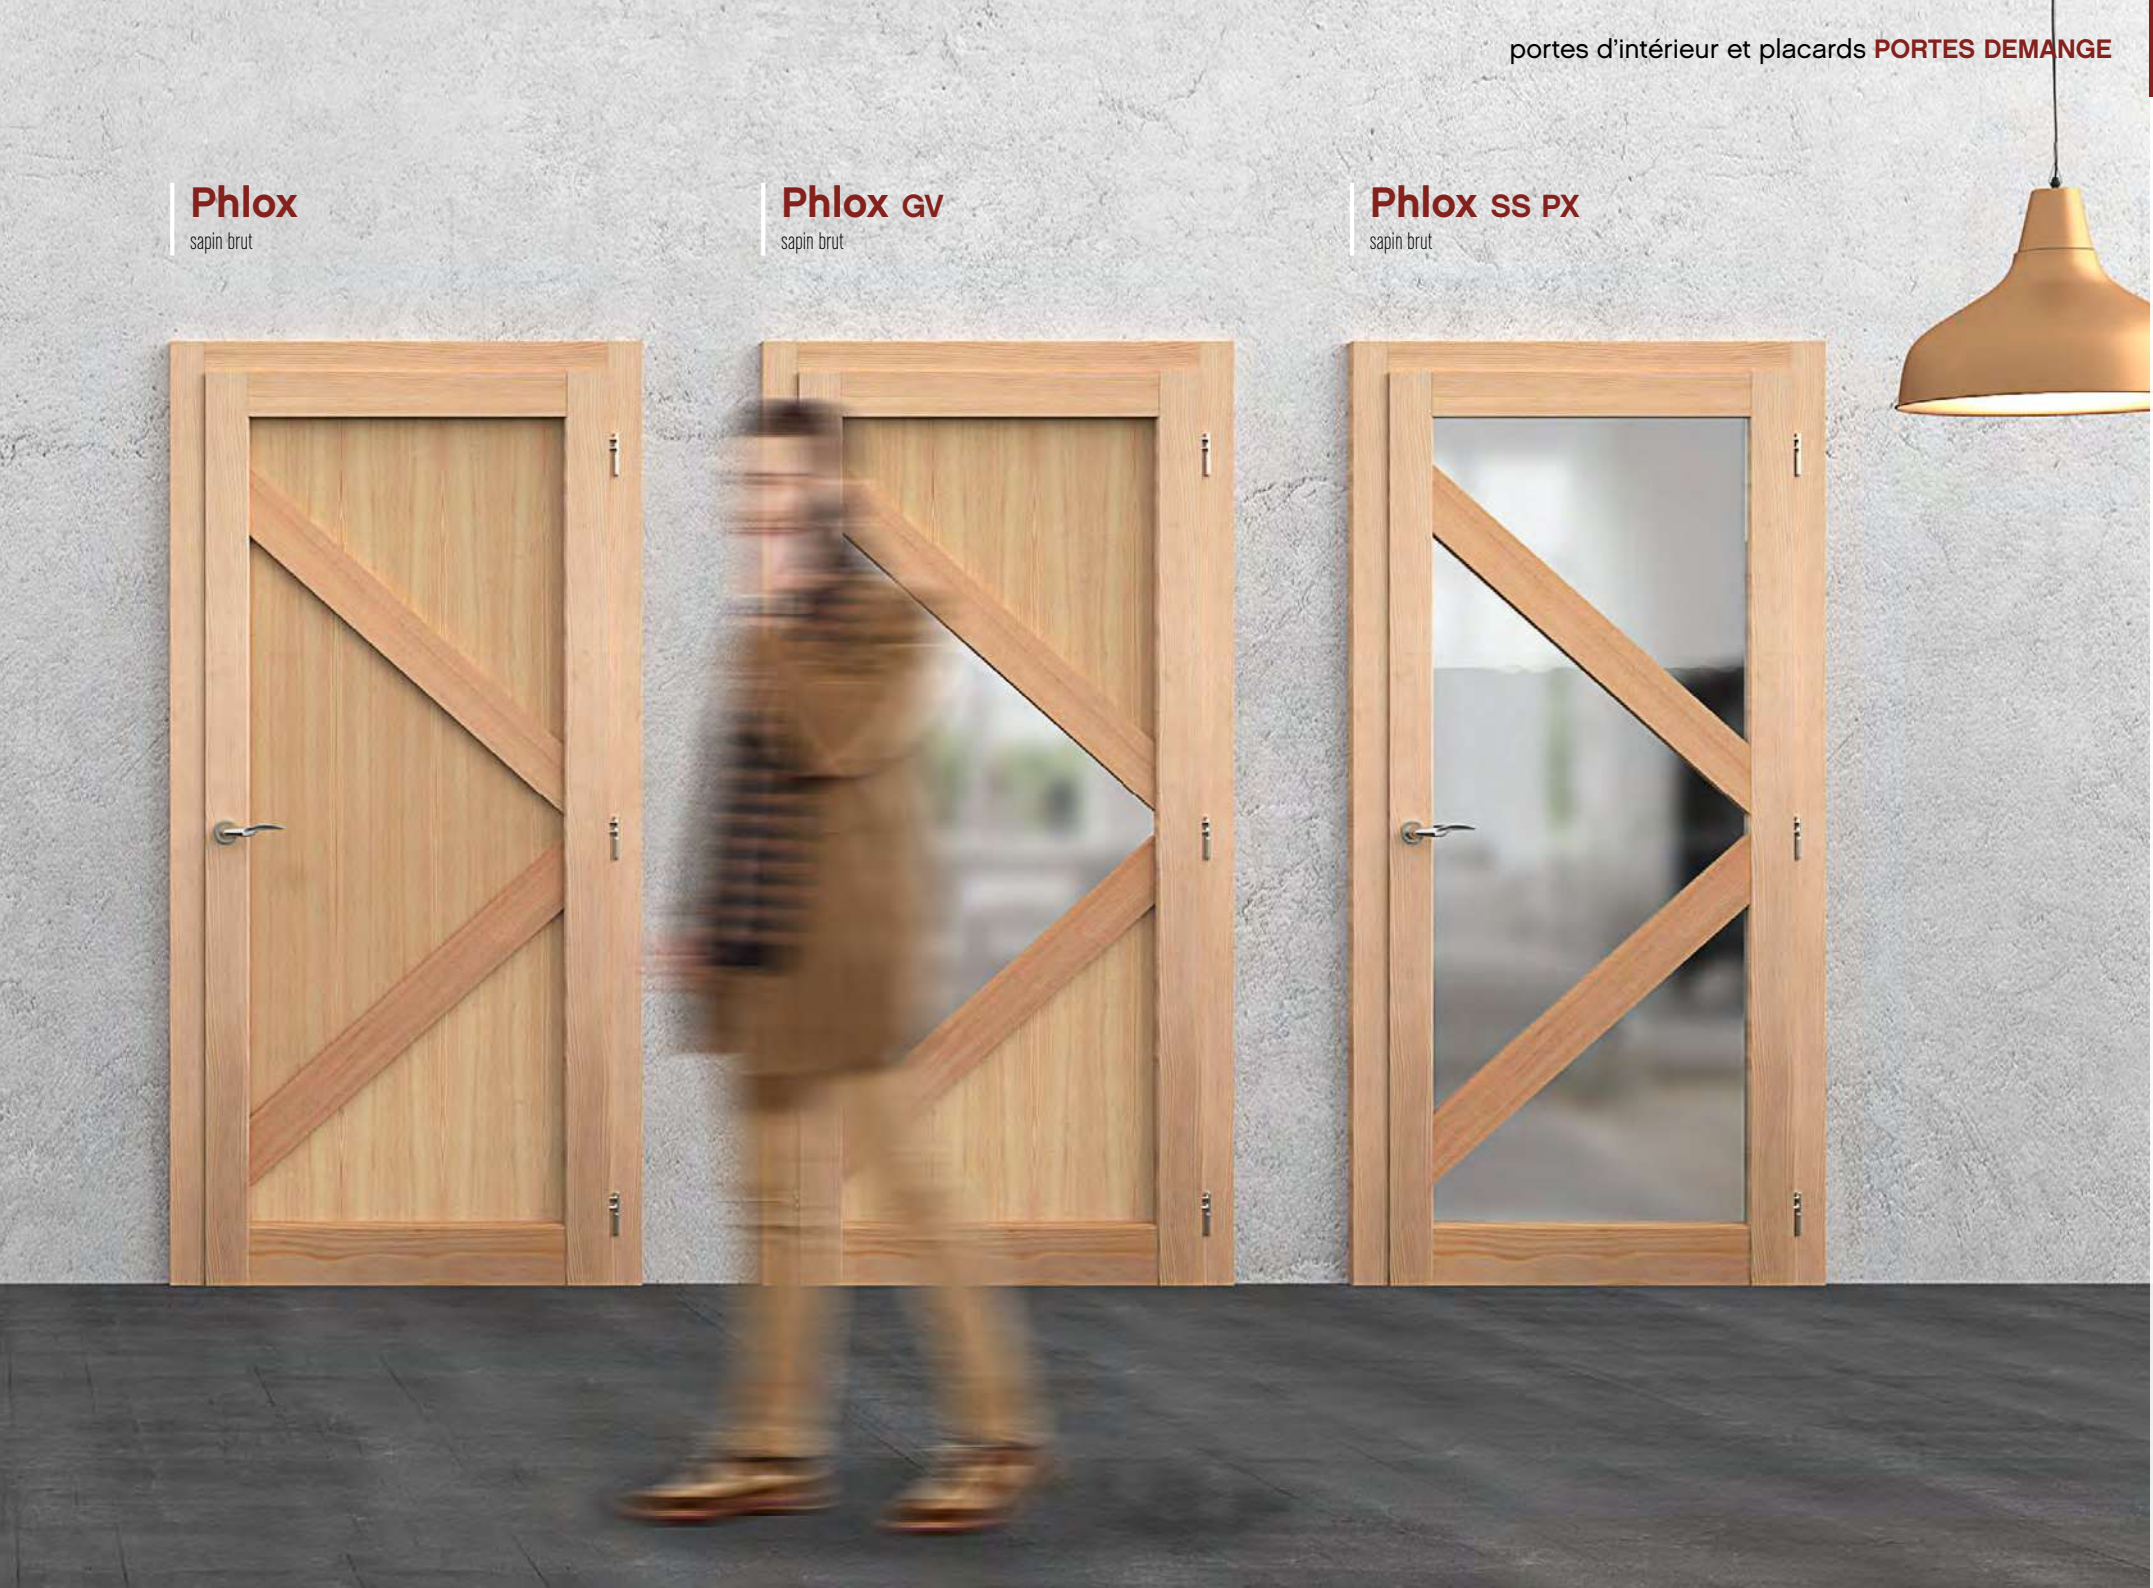

Lælia
frêne finition teintée

Lælia GV
frêne finition teintée

Lælia SS PX
frêne finition teintée



Clivia
à peindre finition laquée



Clivia
à peindre finition laquée



Clivia
à peindre finition laquée



Gamme

Tradition

Le bois donne du caractère à votre intérieur

- **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- **Essences disponibles**
  sapin, sapin thermo-traité, sapin du nord, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre
- **Fabrication de type artisanal**
  - Assemblage tenon-mortaise
  - Moulure profil, contre-profil, doucine de 20 mm pour les portes pleines ou de 10 mm pour les portes à petits bois
  - Petits-bois mortaisés pour les portes vitrées à croisillons
  - Montants de porte en lamellé-collé, largeur 100 mm en standard, possibilité 120 ou 130 mm
  - Panneau massif épaisseur 22 mm sauf essence à peindre
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible



Silène
sapin lasuré blanc

Silène V6 GV
sapin brut

Silène V6
sapin lasuré blanc



Silène V8
hêtre finition teintée

Silène 4PX
chêne finition teintée vieillie

Nous vous proposons
un large choix de finitions.
Vous trouverez forcément le style
qui correspond
à votre intérieur

Arabis
sapin brut

Arabis V4
à peindre finition laquée

Arabis GV
à peindre finition laquée



Camelia
sapin finition teintée

Camelia GV
hêtre finition teintée

Camelia V4
chêne finition teintée



Consultez-nous
afin de connaître les modèles
les plus adaptés au style
de votre intérieur

Célosie
sapin finition teintée



Célosie V6 GV
érable finition vernie





Célosie V6 GV
chêne finition teintée

Glycine V6
frêne finition vernis mat

Glycine V8
chêne finition teintée



Orchidée
sapin brut

Jasmin V6 GV
chêne finition teintée patinée

Jasmin V6
chêne finition teintée patinée



Jasmin V8
chêne brut

Ancolie V6
chêne brut

Ancolie V8
chêne brut



Daphné
sapin finition teintée

Azalée V6 GV
frêne finition gris mat



Azalée V6
sapin brut



Azalée V8
sapin lasuré blanc



Toutes les portes sont réalisées
avec le plus grand soin.

Découvrez les détails
qui font notre réputation
sur notre site internet.

Gentiane
sapin du nord brut



Gentiane 2VI
sapin du nord brut



Digitale
chêne finition teintée



Digitale V6 GV
chêne finition teintée

Digitale V6
chêne finition teintée

Digitale V8
frêne brut



L'ensemble de nos modèles
est déclinable en portes de placard.

Ouverture pliante, à la française
ou coulissante, grâce au sur-mesure,
C'EST POSSIBLE !

Liseron

sapin finition teintée



Liseron V6 GV
chêne finition teintée

Liseron V6
frêne brut

Liseron V8
hêtre finition vernie



Gamme SENSATION

Les portes de la gamme SENSATION ont une résistance accrue aux variations hygrométriques grâce à des panneaux plaqués

- **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- **Essences disponibles**
  sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne,
- **Fabrication de type artisanal**
  - Assemblage tenon-mortaise
  - Moulure profil, contre-profil, doucine de 20 mm pour les portes pleines ou de 10 mm pour les portes à petits bois
  - Petits-bois mortaisés pour les portes vitrées à croisillons
  - Montants de porte en lamellé-collé, largeur 100 mm en standard, possibilité 120 ou 130 mm
  - Panneau plaqué épaisseur 17 mm
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible

Tous les modèles de la gamme TRADITION sont réalisables en gamme SENSATION




Gamme postformée

Une solution économique sans compromis avec l'esthétique de votre intérieur

- **Porte en bois et MDF d'une épaisseur de 39 mm**
- **Essence disponible :** MDF
- **Fabrication de type industriel**
  - Âme alvéolaire
  - Support MDF 3 mm de chaque côté
  - Chant de l'ouvrant en résineux
  - Laquage en option
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible

  (sous réserve de faisabilité, nous contacter)

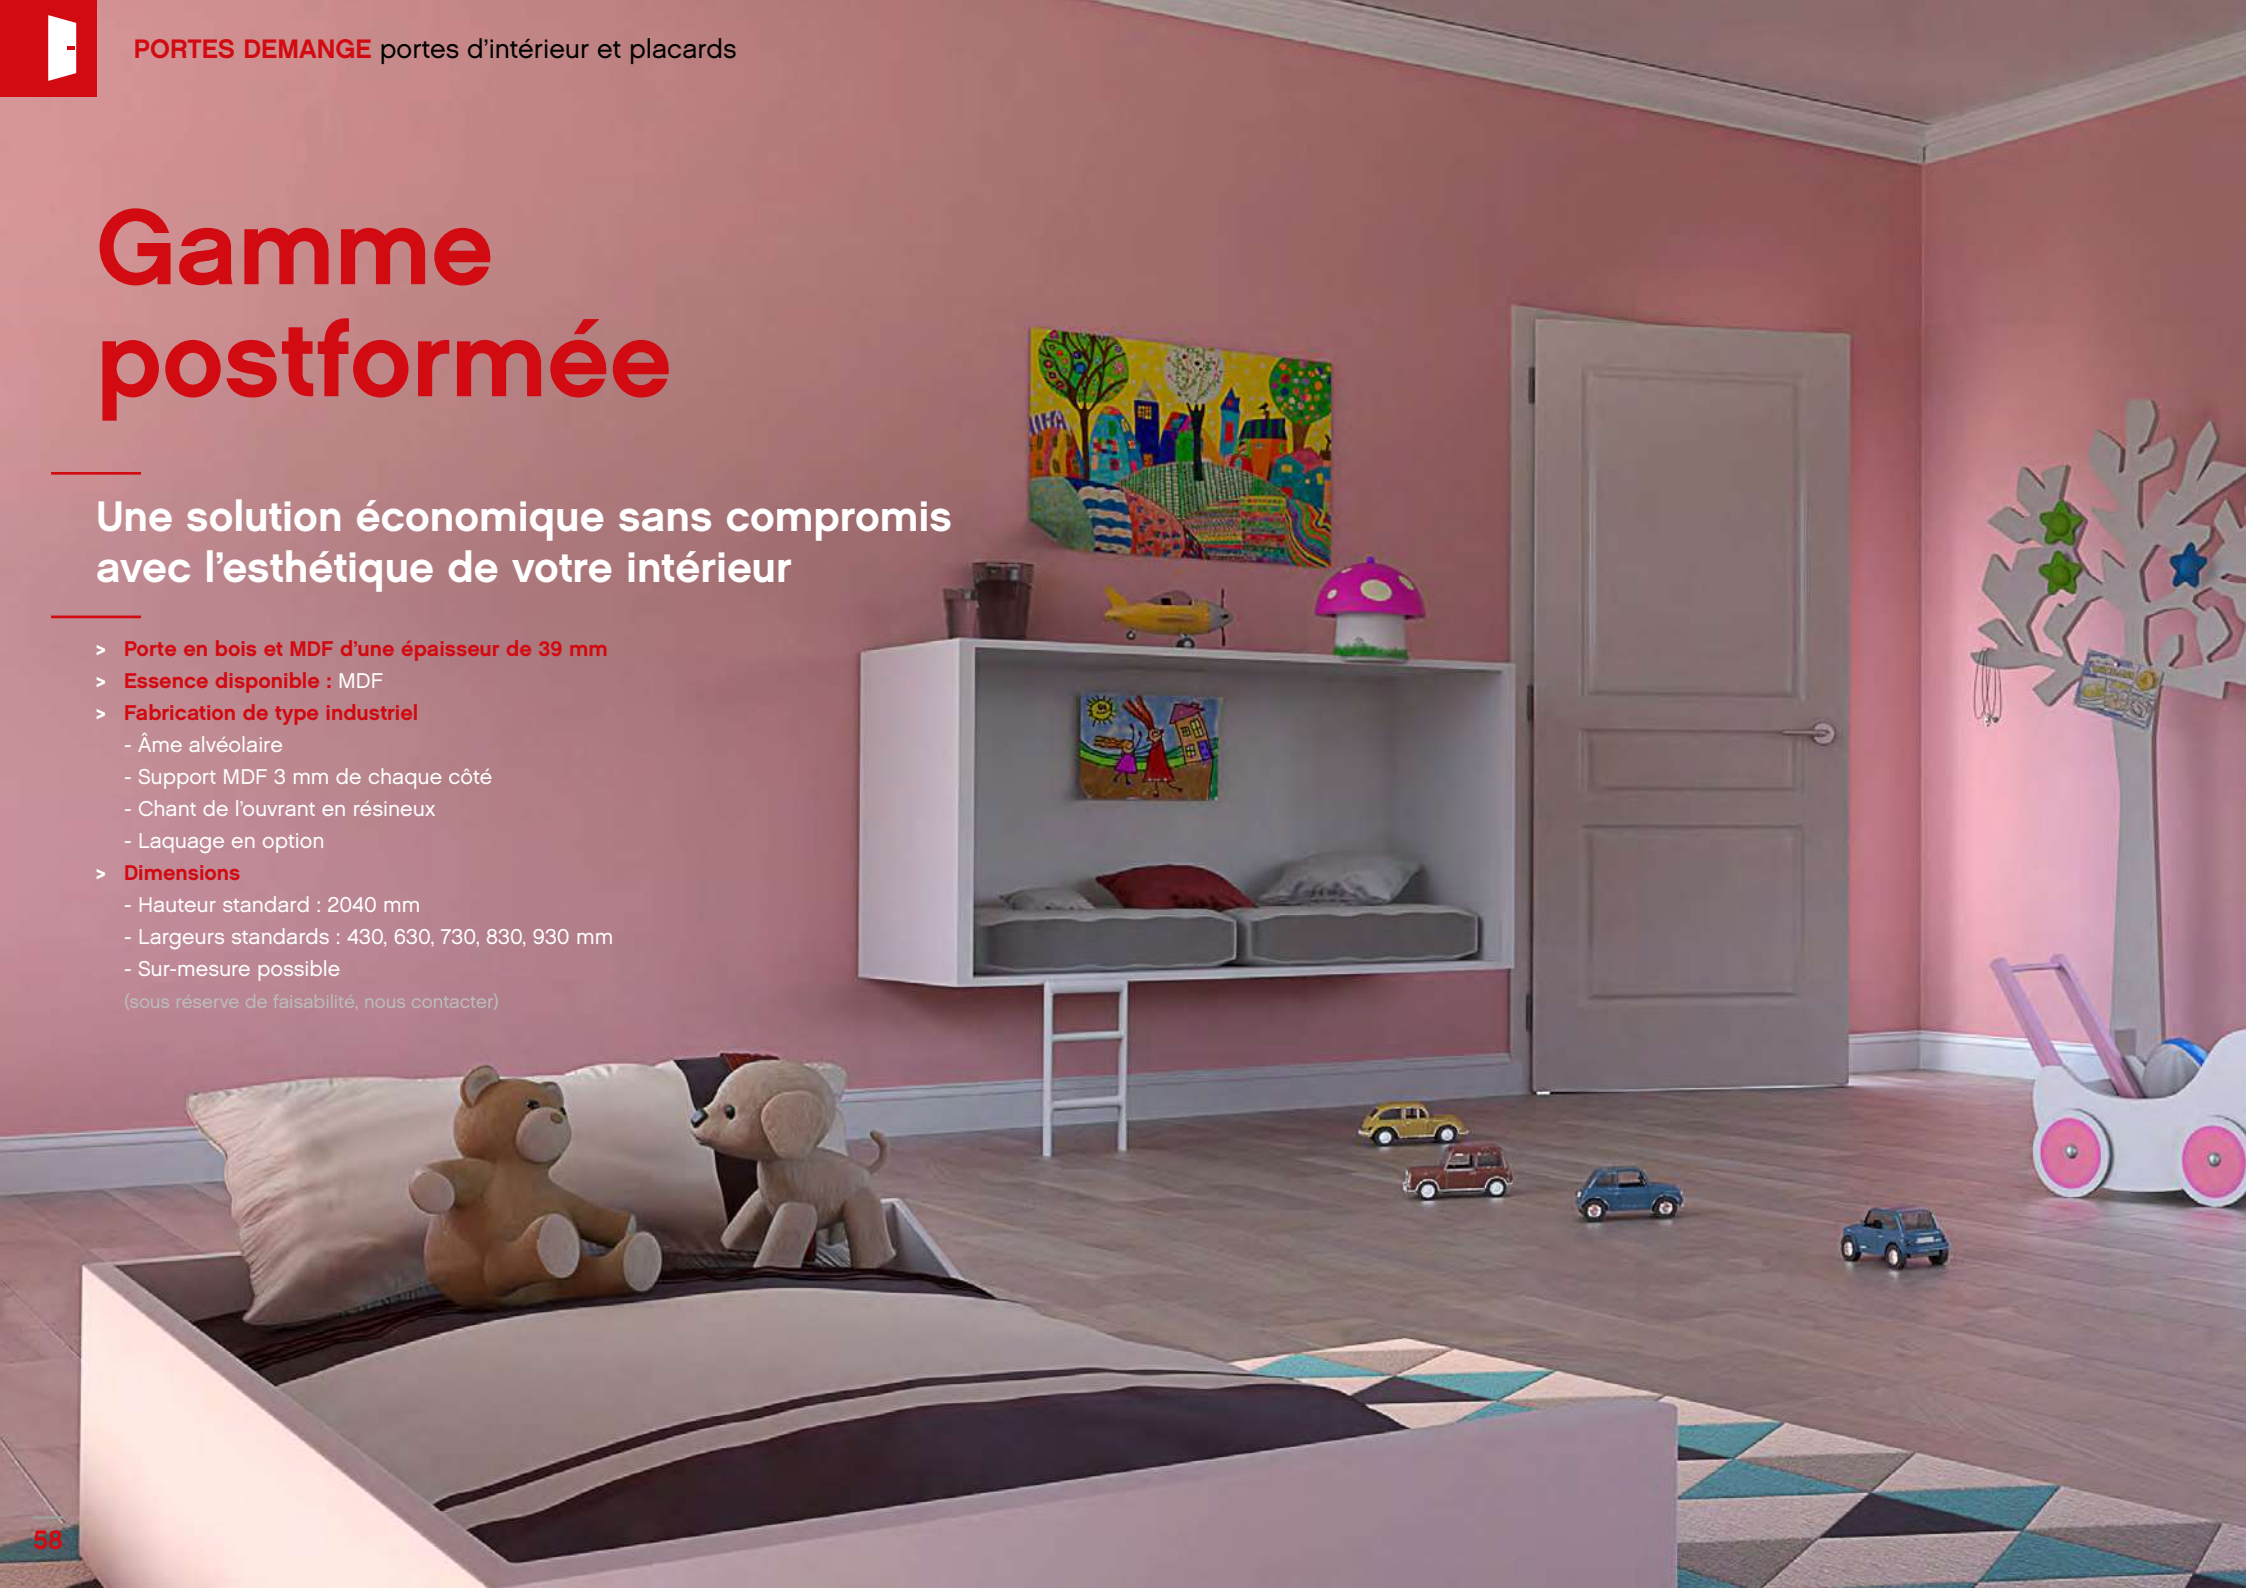



Cirse
à peindre finition laquée - surface lisse

Althéa
à peindre finition prépeinte - surface structurée

Carline
à peindre finition prépeinte - surface lisse



Fusain
à peindre finition prépeinte - surface structurée

Fusain V6
à peindre finition prépeinte - surface structurée

Althéa V6
à peindre finition prépeinte - surface structurée



Gamme texturées

Entre design et originalité pour un toucher unique

- **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- **Essences disponibles**
  MDF teinté dans la masse ou à peindre
- **Fabrication de type artisanal**
  - Âme composite
  - Placage MDF sur chaque face
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible
- **Fonctions techniques optionnelles**
  - Acoustique
  - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
  - Isolée

Échinops
à peindre finition laquée

Aporo
MDF gris teinté dans la masse



Cléthra
MDF gris teinté dans la masse

Cléthra
MDF noir teinté dans la masse



Gamme

Création

La créativité de professionnels au service de votre intérieur


- **Porte d'intérieur d'une épaisseur de 39 mm**
- **Essences disponibles**
  sapin, frêne, hêtre étuvé, chêne, à peindre
- **Fabrication de type artisanal**
  - Âme composite - Placage bois 0,6 mm sur chaque face (sauf finition à peindre)
  - Chants de l'ouvrant dans l'essence du placage (sauf finition à peindre)
  - Gravure de motifs en option
- **Dimensions**
  - Hauteur standard : 2040 mm
  - Largeurs standards : 430, 630, 730, 830, 930 mm
  - Sur-mesure possible
- **Fonctions techniques optionnelles**
  - Stable pour des températures différentes des 2 côtés de la porte
  - Isolée



PoP
Chêne finition brute

Chromo β
MDF noir teinté dans la masse + inserts vitrages

Chromo γ
MDF noir teinté dans la masse + inserts vitrages

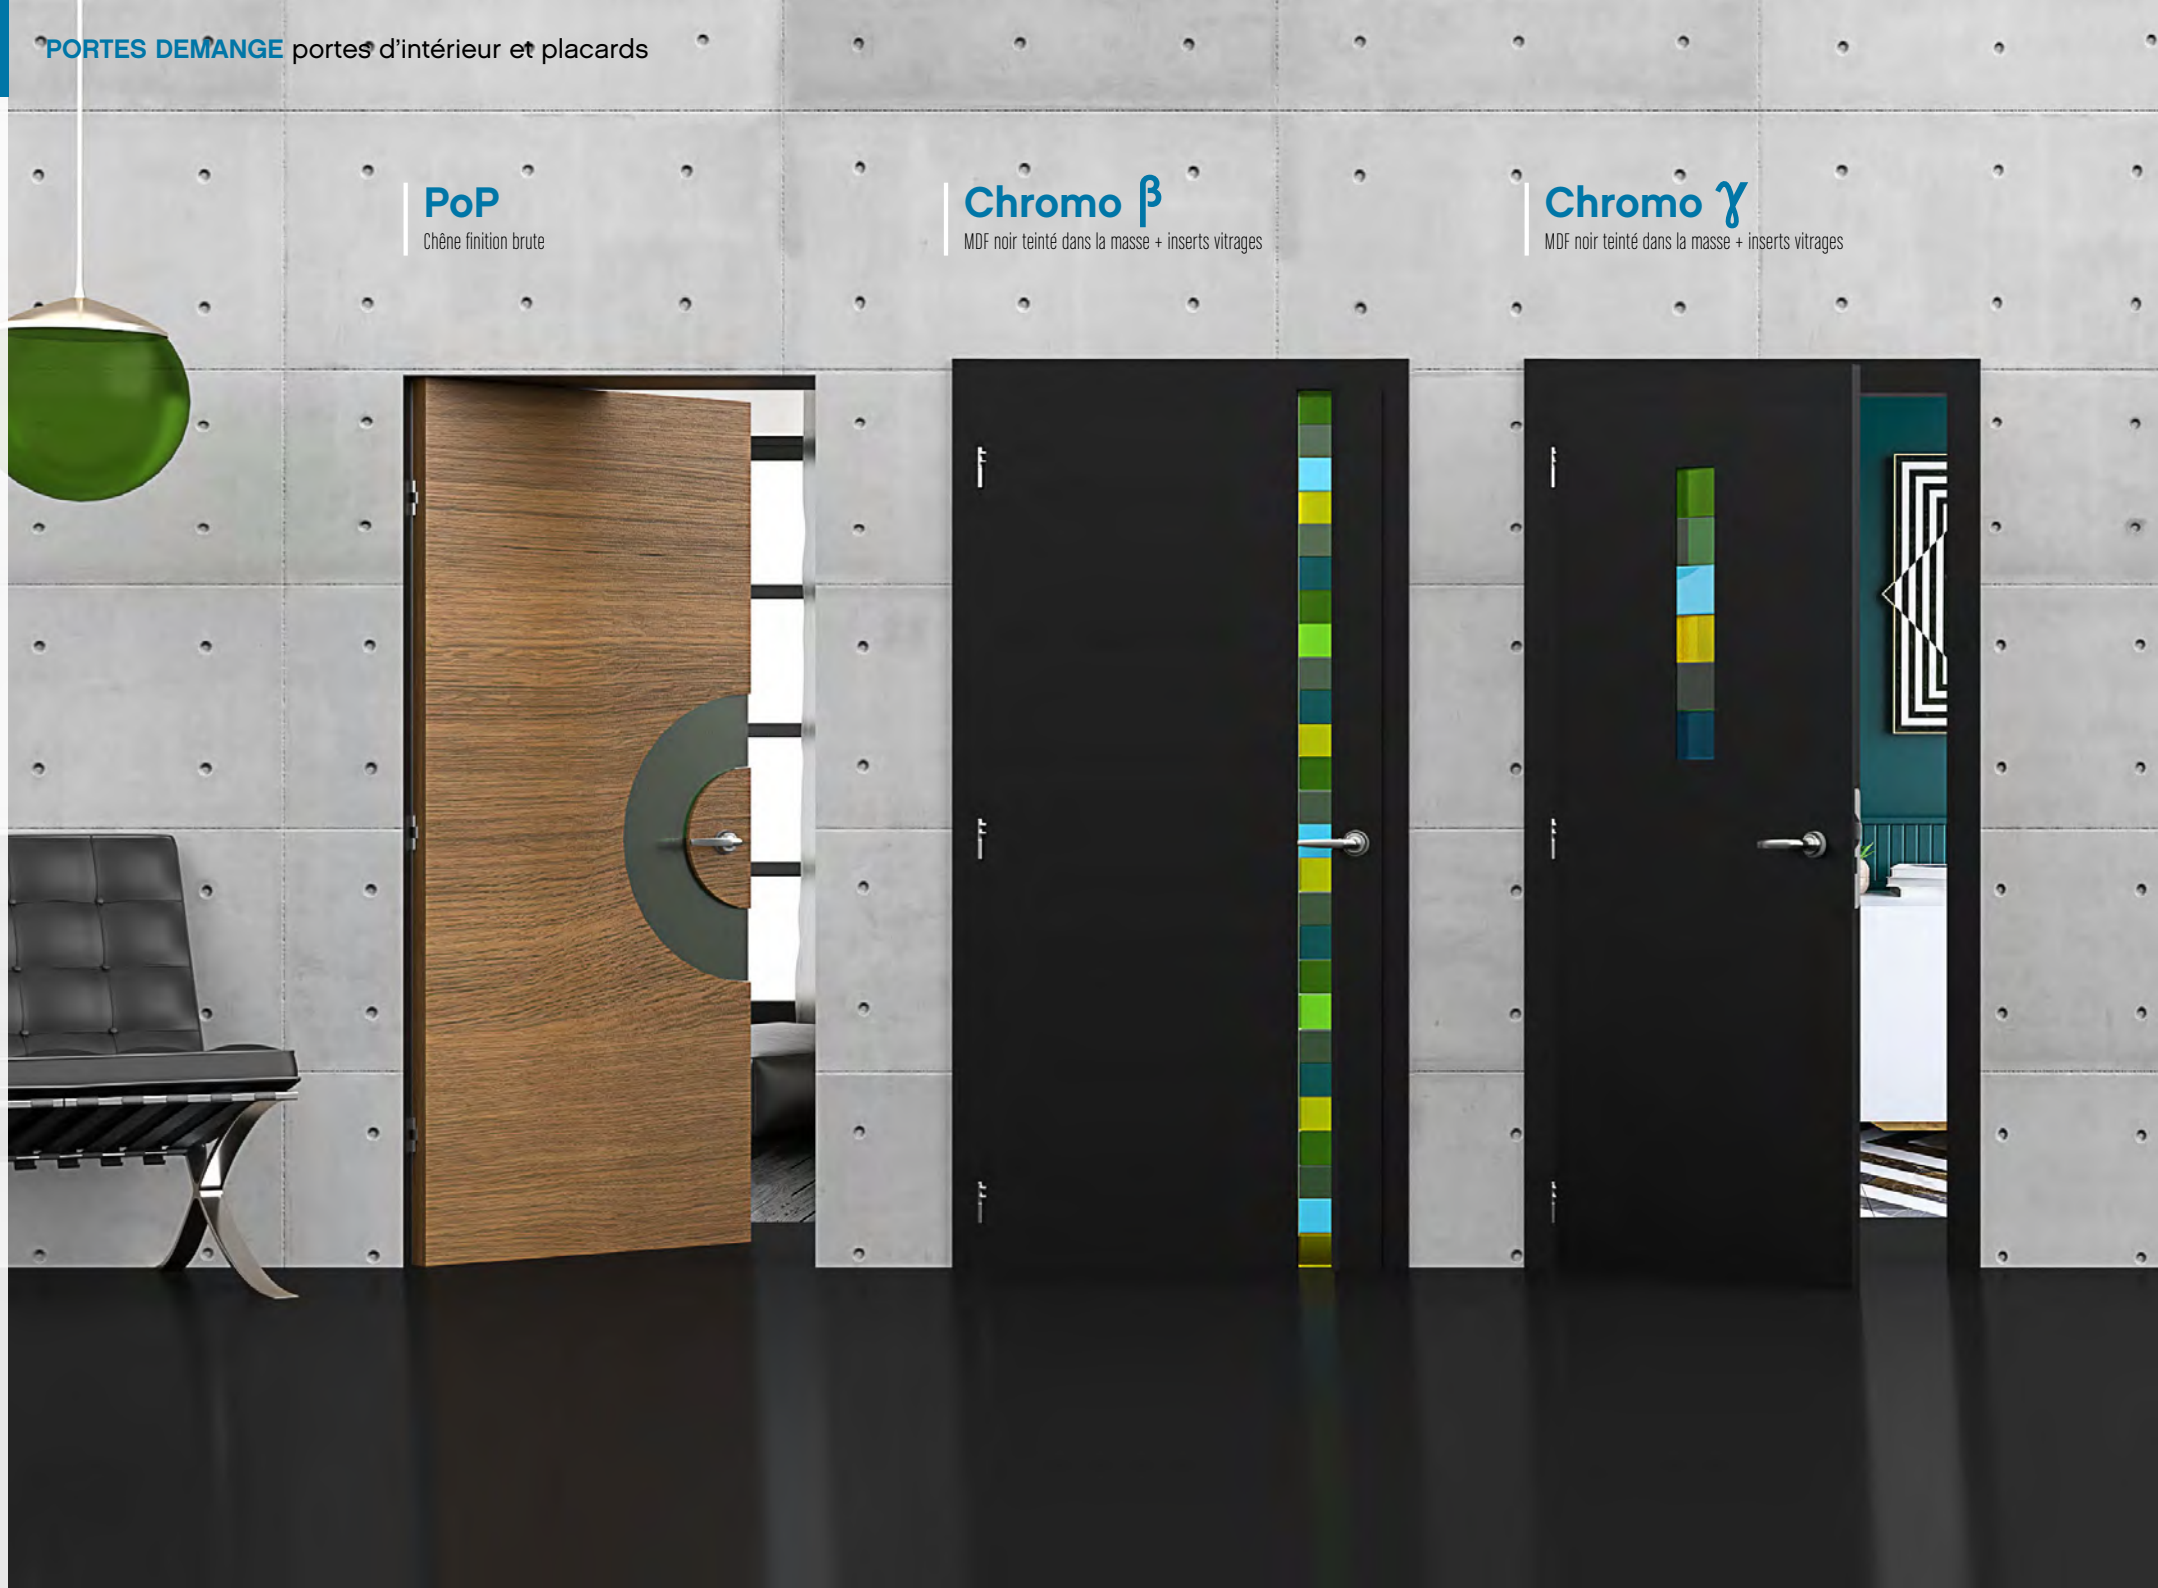

Mat #2
MDF noir teinté dans la masse

Mat #3
MDF noir teinté dans la masse

Mat
MDF noir teinté dans la masse



HORS NORMES


DEMANGE RÉALISE TOUTES VOS ENVIES,
MÊME LES PLUS EXTRAVAGANTES.
NOTRE ÉQUIPE ALLIE LE SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
DE LA MENUISERIE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
POUR CONCEVOIR VOTRE PROJET DE A À Z.

Grâce à son bureau d'étude, Demange se met
en quatre pour trouver des solutions
et pour réaliser la porte de vos rêves.

Que ce soit pour des intérieurs d'exception,
pour les particuliers ou les professionnels,
nous répondons à toutes vos demandes.

Dimensions, matériaux, textures, finitions,
tout est possible et tout est imaginable.
À vous de faire votre choix pour des portes
uniques et hors-normes.



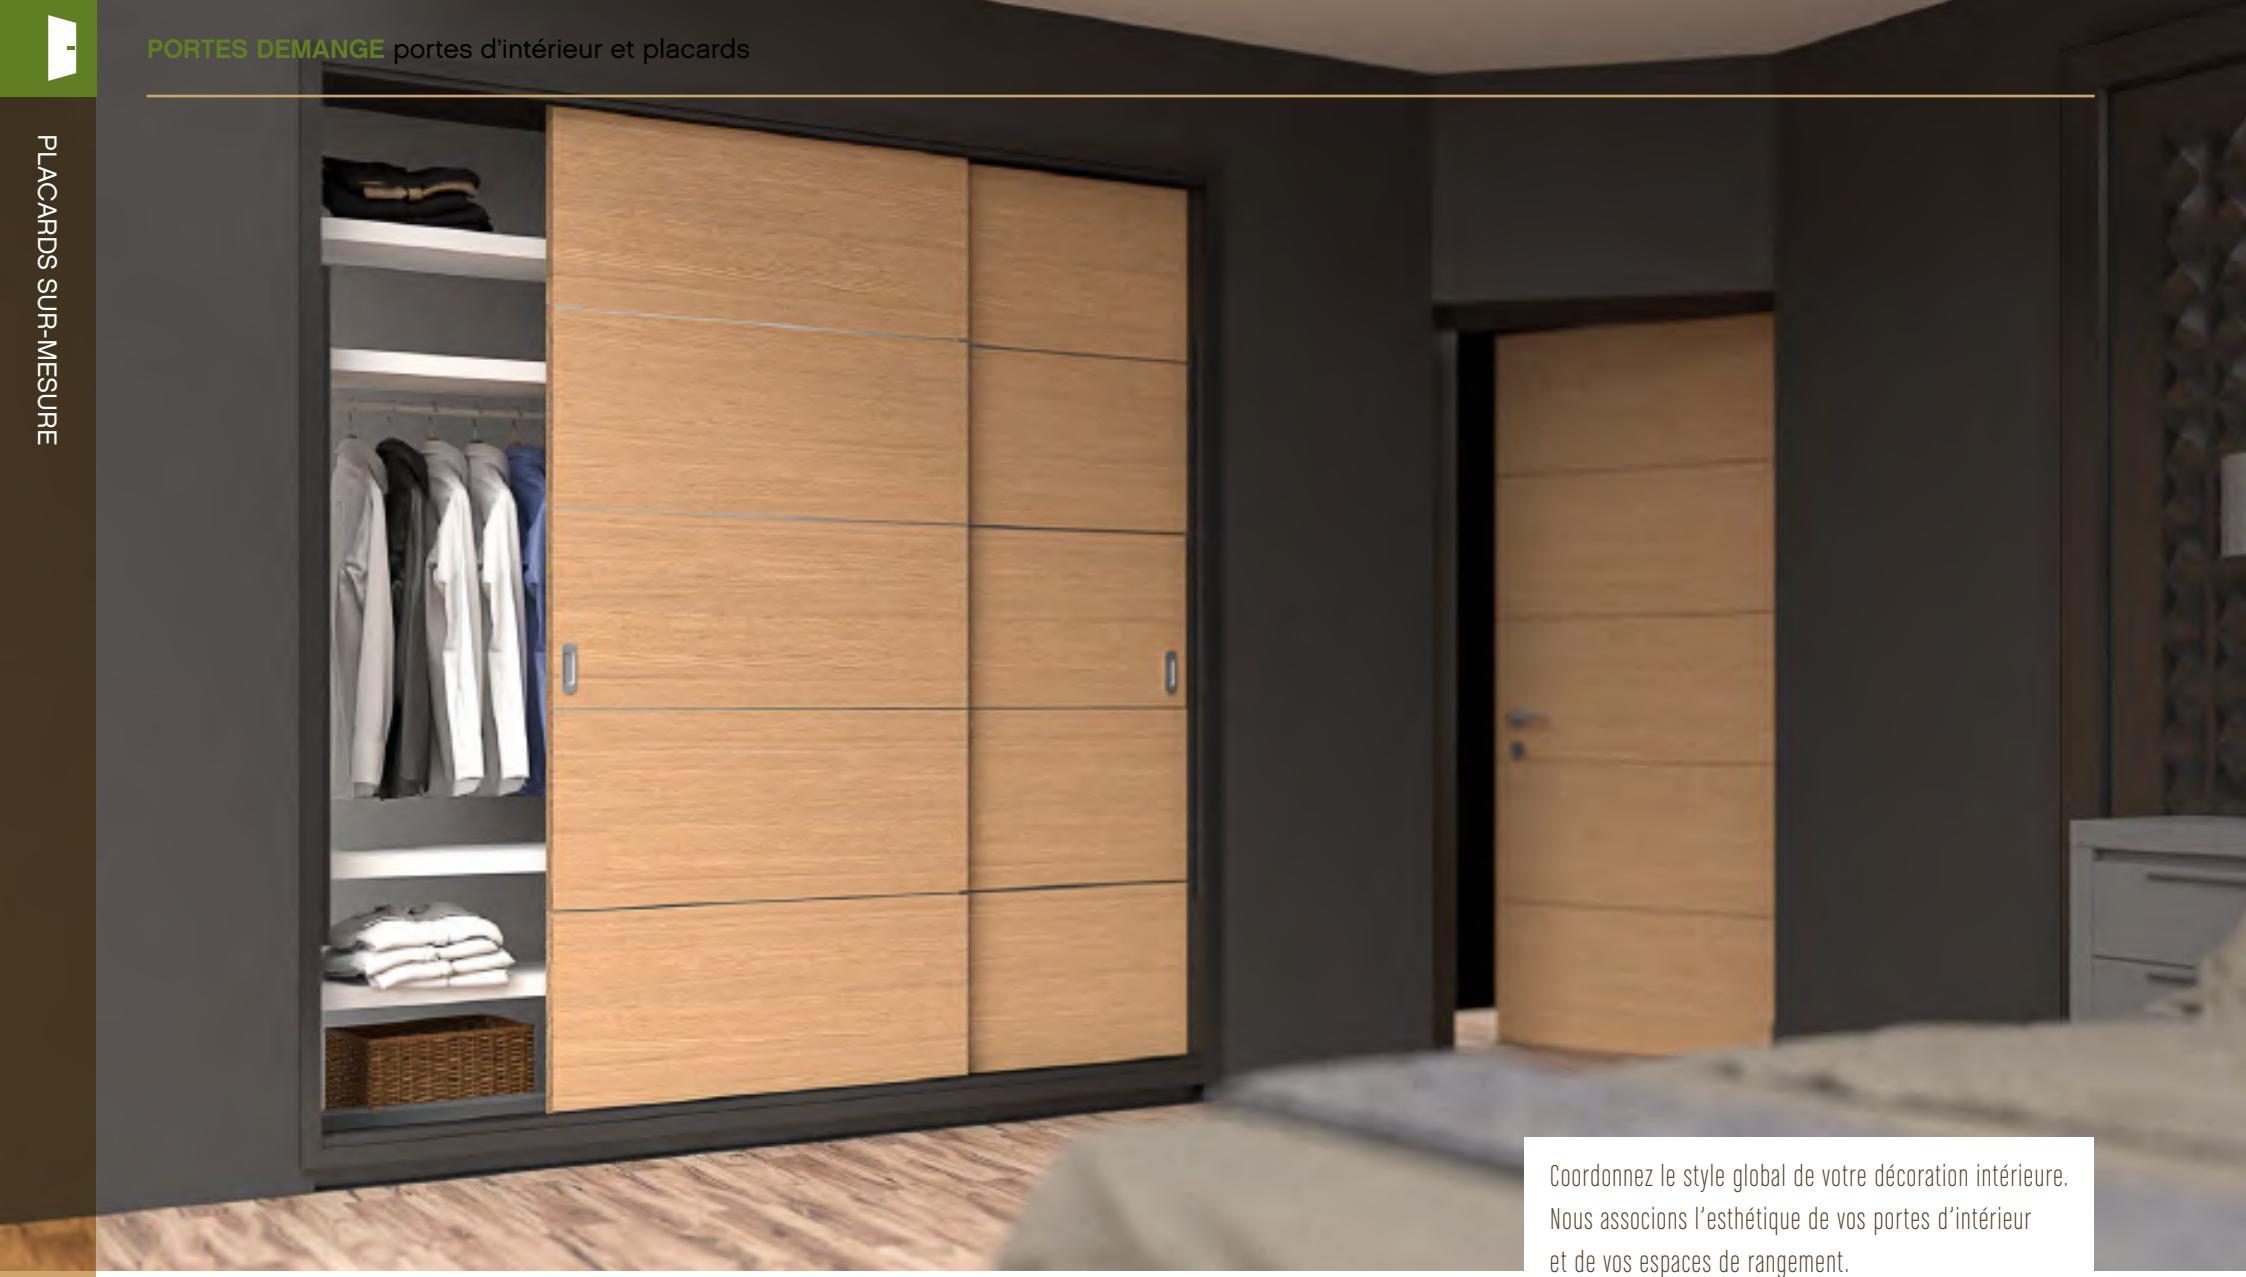


Coordonnez le style global de votre décoration intérieure. Nous associons l'esthétique de vos portes d'intérieur et de vos espaces de rangement.

Bien sûr, les différents types d'ouverture restent disponibles...

CAHIER TECHNIQUE

Placards pliants






Réalisable pour tous les modèles

- Ouvrants : 40 mm d'épaisseur
- Dormant : 50/60 mm de section
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure

Ouverture à la française






Réalisable pour tous les modèles

- Ouvrants : 28 mm d'épaisseur
- Dormant : 40 mm d'épaisseur
- Fermeture par aimants et boutons bois (espagnolette et clé en option)
- Fabrication sur-mesure
- Réalisation des joues en massif avec panneaux plate-bande ou en panneau
- Possibilité d'aménagement intérieur en mélaminé ou plaqué


Placards coulissants






Réalisable pour tous les modèles


- Ouvrants : 28 mm d'épaisseur
- Dormant : 70 mm d'épaisseur
- Garniture avec frein et rail en aluminium
- Fabrication sur-mesure

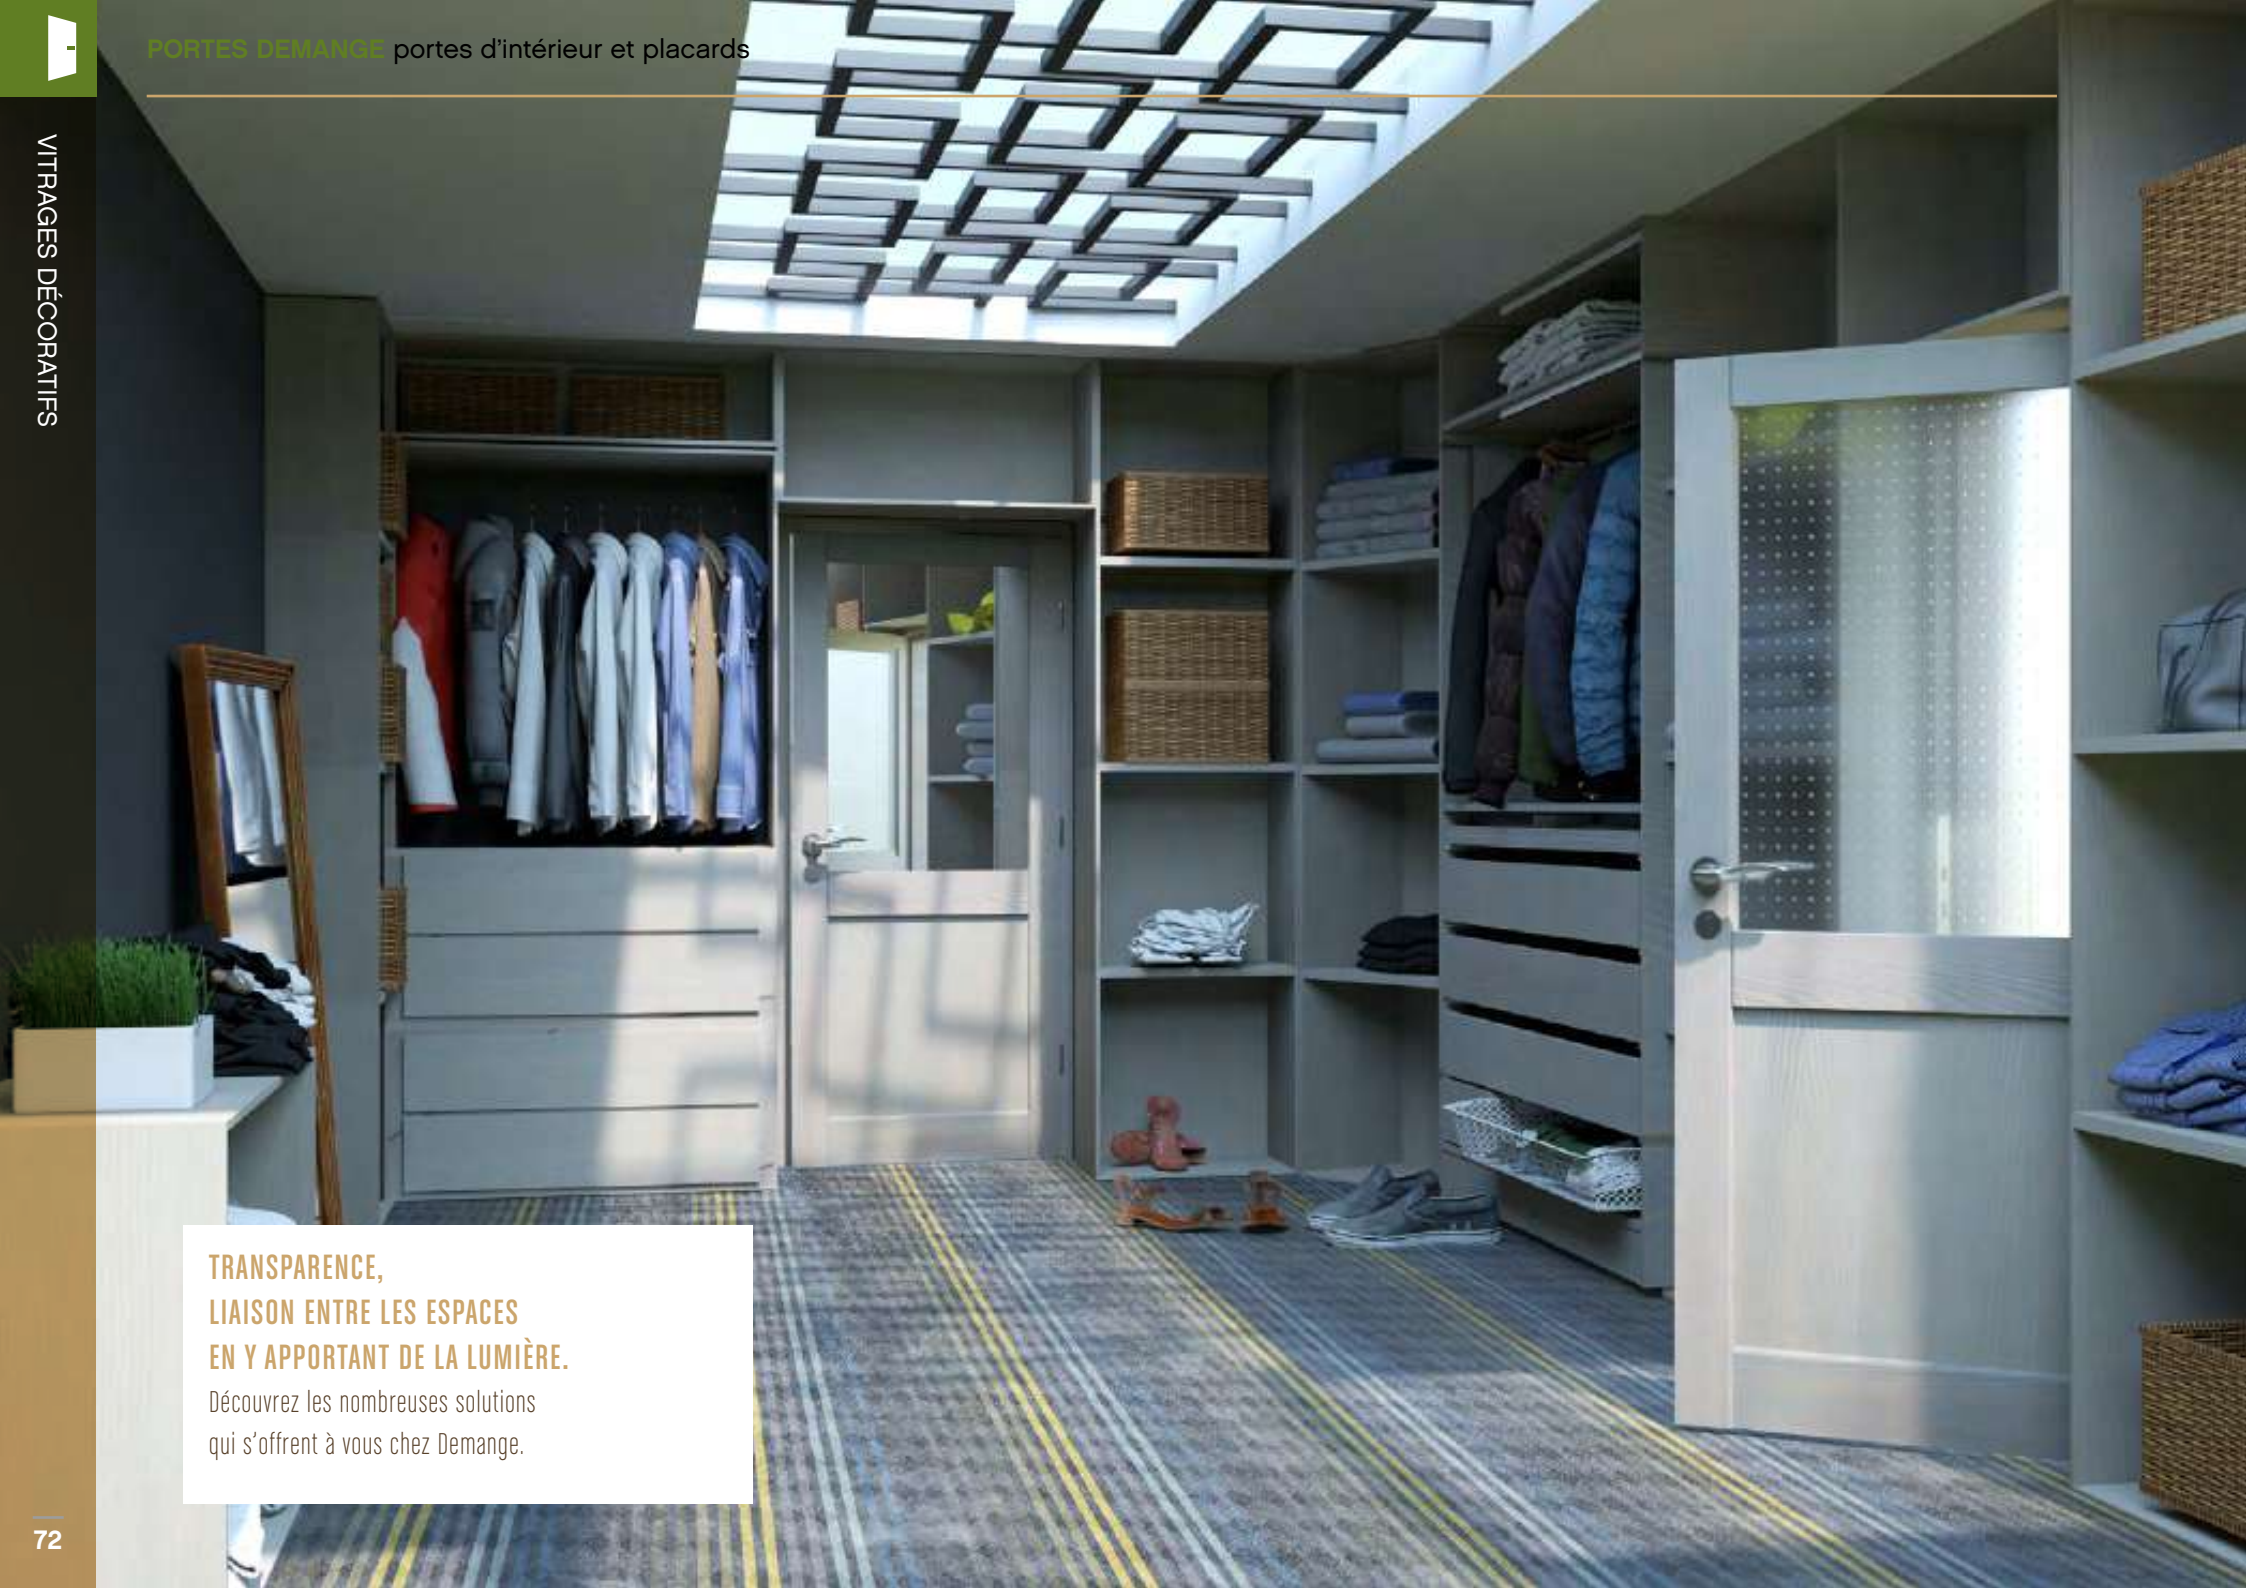

TRANSPARENCE, LIAISON ENTRE LES ESPACES EN Y APPORTANT DE LA LUMIÈRE.


Découvrez les nombreuses solutions qui s'offrent à vous chez Demange.

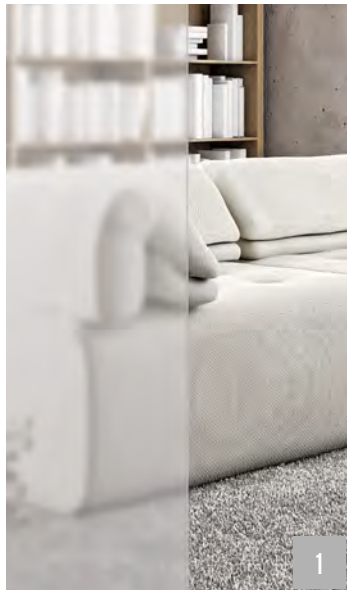


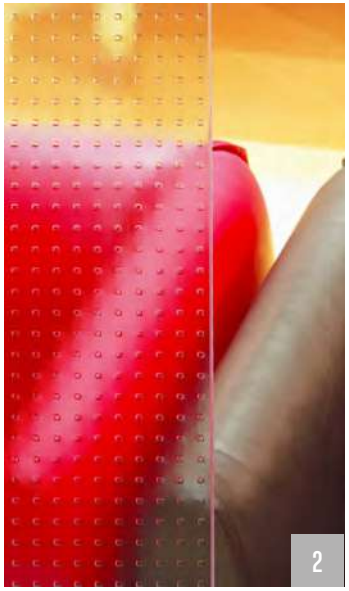





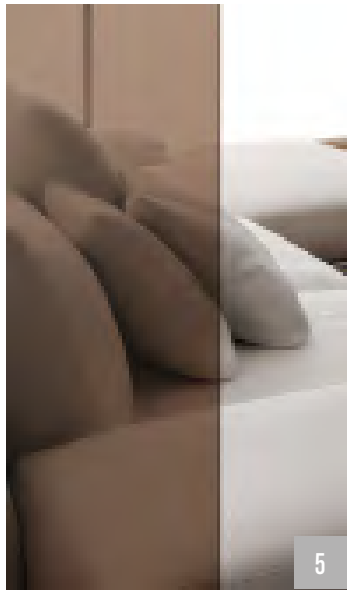

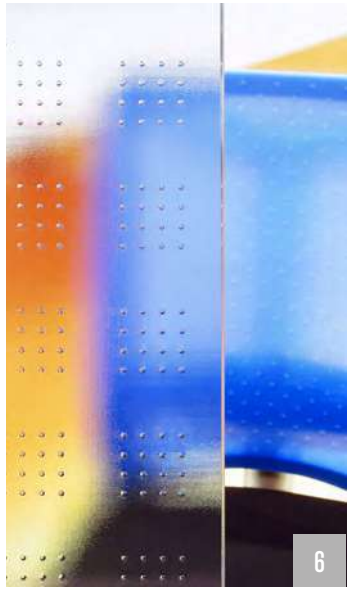







1/ DÉPOLI
2/ MASTER CARRÉ
3/ ANTIQUE CLAIR
4/ DÉPOLI TRAITS CLAIRS
5/ PARSOL BRONZE
6/ MASTER LENS
7/ MASTER POINT
8/ GOTHIC CLAIR
9/ BISEAUTÉ

Consultez notre site internet pour découvrir l'ensemble des vitrages

L'ENCADREMENT DE VOS PORTES CONSTITUE UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL
POUR LA DURABILITÉ ET LA QUALITÉ DE VOS PORTES.

POSE SUR HUISSERIE



Vue en coupe d'une porte sur huisserie 57/92 posée sur une cloison en plaques de plâtre

DESCRIPTION

- Assemblage des montants et traverses par assemblage mécanique.
- Structure en lamellé-collé indéformable.
- Avec joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser à la commande.
- Ferrage à recouvrement par fiches *(ou arasant sur paumelles en option).*
- Épaisseur sur-mesure

AVANTAGES

> Possibilité de réalisation en coupe-feu 1/2h.
> L'ensemble est livré assemblé (pas de kit à monter sur chantier).
> Nombreuses options possibles : ferrage invisible, serrure de sûreté...



Avec rainure à brique

Sans rainure à brique

CADRE DE 40 MM EN APPLIQUE



Vue en coupe d'une porte sur cadre en applique de 40 mm posée sur une cloison en plaques de plâtre

DESCRIPTION

- Assemblage des montants et traverses par tenons mortaises.
- Structure en lamellé-collé indéformable.
- Avec joint isophonique brun.
- Ferrage à recouvrement par fiches.

AVANTAGES

> Conservation (sauf cochonnet) de la largeur et de la hauteur de passage.
> Une pose sur sol fini qui évite tout ajustage de l'ouvrant.
> Fabrication de l'encadrement sur-mesure
> L'ensemble est livré assemblé (pas de kit à monter sur chantier)
> Nombreuses options possibles : cadre mouluré (rustique ou aile d'avion), serrure de sûreté...

ÉBRASEMENT AVEC CHAMBRANLE, CONTRE CHAMBRANLE



Vue en coupe d'une porte sur ébrasement chambranle contre chambranle posée sur une cloison en plaques de plâtre

BOIS

- Assemblage par assembleurs en standard *(à onglet sur demande).*
- Chambranles contre-chambranles massifs ou plaqués de largeur 80 mm en standard épaisseur 22 mm.
- Option : chambranles et contre-chambranles élargis pour un recouvrement supérieur sur le mur.
- Joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser à la commande.
- Ferrage à recouvrement par 3 fiches *(ou arasant sur paumelles en option).*

MDF


- Assemblage par assembleurs en standard.
- Chambranles et contre-chambranles de largeur 60 mm en standard.
- En option : chambranles et contre-chambranles élargis pour un recouvrement supérieur sur le mur.
- Joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser.

AVANTAGES

> Un habillage du mur pour une finition parfaite sans fixation apparente.
> Une pose facile.
> Une pose sur sol fini qui évite tout ajustage de l'ouvrant.
> Ébrasement au millimètre pour parfaitement envelopper votre mur.
> Un recouvrement du mur qui ne nécessite ni champlat, ni couvre-joint.
> L'ensemble est livré assemblé (pas de kit à monter sur chantier).
> Une pose à la fin des travaux pour éviter les vols et les détériorations.
> Nombreuses options possibles : Ferrage invisible, chambranles moulurés (rustique ou aile d'avion), serrure de sûreté...
> Une esthétique " Haut de gamme " qui habille toute l'épaisseur du mur.

SENS D'OUVERTURE

- Ouverture à la française -

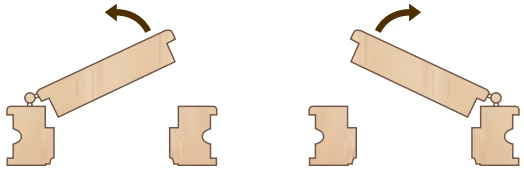

gauche poussant — droit poussant

IMPOSTE ET IMPOSTE FILANTE

Afin de combler une ouverture du sol au plafond, nous fabriquons avec deux types d'imposte.

> Compatibles avec tous types d'encadrement.
> Fabrication sur-mesure.




Imposte — Imposte filante


PLAUSIBLE
SPACE TRAVEL

FOCUS
HUISSERIE INVISIBLE


La porte affleurante ou porte sous tenture permet une intégration totale dans le mur : pas de cadre autour de la porte, pas de charnières apparentes. Votre porte n'est visible que par le mince filet autour de l'ouvrant et par la poignée.

DESCRIPTION
- Huisserie âme MDF hydrofuge stratifié.
- Avec joint isophonique posé, blanc, brun, noir ou translucide à préciser à la commande.
- Ferrage par paumelles invisibles.
- Serrure magnétique obligatoire.
- Finition brute ou prépeinte des dormants.

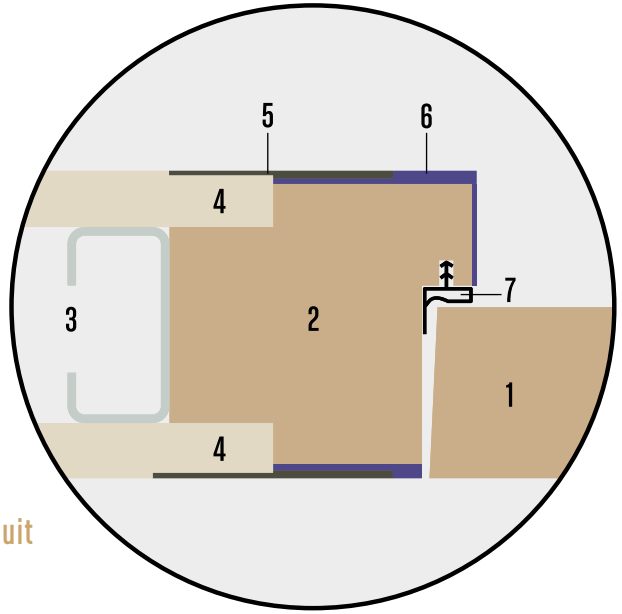


1 - Ouvrant
2 - Dormant
3 - Cloison
4 - Plaque de plâtre
5 - Bande armée + enduit
6 - Stratifié à peindre
7 - Joint isophonique


> PORTE AFFLEURANTE COTÉ POUSSANT

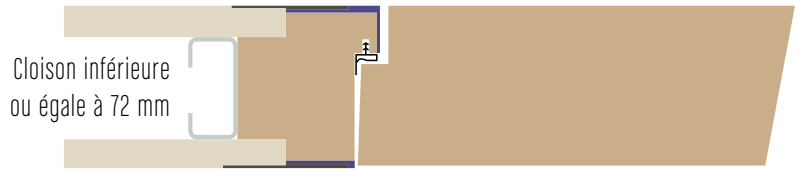


> PORTE AFFLEURANTE COTÉ POUSSANT

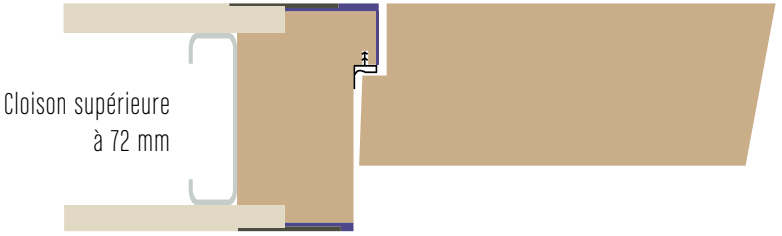

> PORTE AFFLEURANTE COTÉ TIRANT

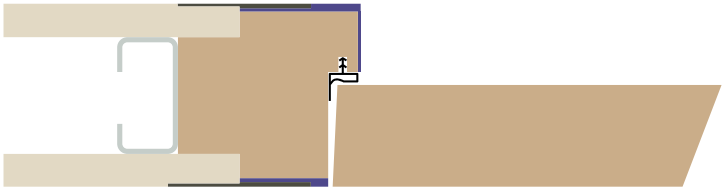

> PORTE BI-AFFLEURANTE

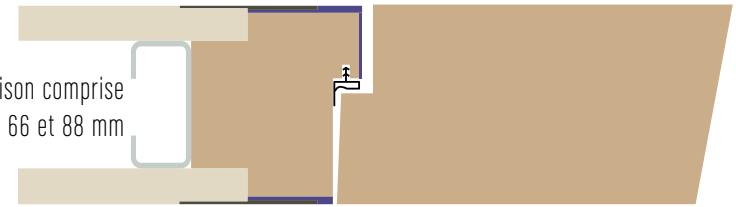

PORTES COULISSANTES

L'ENCADREMENT DE VOS PORTES CONSTITUE UN ÉLÉMENT PRIMORDIAL POUR LA DURABILITÉ DE VOS PORTES

La PORTE COULISSANTE À GALANDAGE vous permet de gagner la place prise par les ouvertures à la française traditionnelles. Elles sont plébiscitées dans les maisons contemporaines.

La PORTE COULISSANTE AVEC POSE EN APPLIQUE est adaptée à la rénovation des habitats. Le système permet de remplacer une porte ou de séparer des pièces.

À GALANDAGE dans le mur



LE KIT COMPREND

- Porte avec ses usinages et quincailleries.
- Conservation (sauf cochonnet) de la largeur et de la hauteur de passage.
- Habillage du mur encadrement de type chambranle, contre-chambranle.
- Fabrication sur-mesure en fonction de l'épaisseur du mur.
- Fourniture châssis métallique (en option).

EN APPLIQUE sur le mur



LE KIT COMPREND

- Système coulissant.
- Rail, garniture de qualité.
- Bandeau et batte d'arrêt en bois massif.
- Préhension par poignée cuvette.
- Serrure en option.

FERRAGE À RECOUVREMENT

Le ferrage à recouvrement masque tous les jeux de fonctionnement
et permet un réglage précis de l'ouvrant.

Fiches *pour portes à recouvrement*



Fiche à turlupet
fer poli



Fiche à turlupet
laiton vieilli



Fiche droite
nickelée



Fiche moderne
laiton poli



Fiche droite
zinguée



Fiche Exacta
zinguée avec caches

FERRAGE ARASANT

Le ferrage par son esthétique plus contemporaine
offre un style plus épuré.

Ferrage invisible *pour portes arasantes*







Paumelles *pour portes arasantes*



Paumelle universelle



Paumelle à turlupet
laiton vieilli
ou laiton poli
ou fer poli



Paumelle droite inox

Sélectionnez vos fiches parmi notre gamme en choisissant la forme et le ton qui conviennent à votre intérieur.



Finition laque noire mate pour ces portes Cosmos

ASPECT DU BOIS

FINITIONS TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES

> LAQUES

En finition mate ou satinée, la laque permet un tendu inimitable. Son pouvoir couvrant, opaque et soyeux lui permet de s'associer aux finis les plus contemporains.
Nous sommes en mesure de contretyper vos couleurs afin de créer un ensemble cohérent.

> TEINTES

Un nuancier présentant les teintes dans chaque essence est à votre disposition. Teintes chaudes, tons bois et teintes plus sobres grises contemporaines. La structure du bois est conservée et le veinage est sublimé.

> VERNIS

Mats ou satinés, nos vernis protègent vos portes des petites agressions, rayures dues à l'utilisation du quotidien. Les vernis apportent un toucher soyeux.

> BROSSAGE

Le brossage transforme la matière afin de lui donner un caractère plus authentique en révélant les veines du bois.

Consultez-nous afin de trouver la finition qui vous convient...




ISOLATION

LES PORTES QUI COMMUNIQUENT AVEC DES PIÈCES FROIDES, UNE MEILLEURE ISOLATION EST NÉCESSAIRE



> ISOLATION POLYSTYRÈNE

L'âme de la porte est emplie de cet isolant thermique afin d'isoler un côté de la porte. C'est particulièrement utile pour des portes amenant sur une cave, un sous-sol, un grenier ou un garage. Afin de garantir la stabilité de la porte, nous installerons une serrure 3 points.



> PLINTHE AUTOMATIQUE

La plinthe automatique permet de bloquer les flux d'air par la compression au sol d'un joint tubulaire.




> SEUIL ALUMINIUM AVEC JOINT

La porte vient en butée sur le seuil en aluminium et comprime le joint.



> SEUIL BOIS AVEC JOINT

La porte vient buter sur le seuil en bois et comprime le joint.

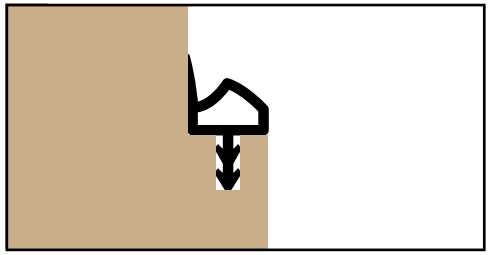


> JOINTS ISOPHONIQUES

Ces joints améliorent le confort lors de la fermeture de la porte, mais aussi réduisent la transmission du bruit.

FOCUS
SERRURE & SÉCURITÉ

- AXE ET CARRÉ -

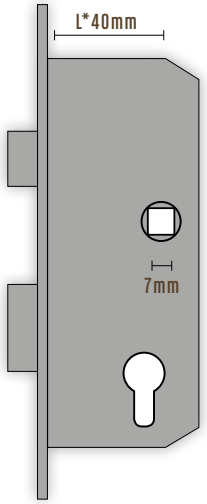

Norme française
Carré > 7 mm / L * > 40 mm

- OPTIONS -


> Carré > 8 mm / L * > 55 mm (norme allemande et suisse)
> Carré > 7 mm / L * > 50 mm

** L = distance entre l'axe de la béquille et le bord de la serrure*

- FONCTION -


Bec de cane seule BDC

Béquille seule




Pêne dormant 1/2 tour PNDT

Béquille + clé




Bec de cane condamnation BCC

Béquille + bouton



A cylindre 1 ou 3 points CYL

Béquille + serrure



> OPTION **Digicode, gâche électrique**



> OPTION **Serrure magnétique**

> le pêne 1/2 tour ne dépasse pas pour une esthétique parfaite

> sans pile, sans électricité



FOCUS
QUINCAILLERIE



Kristina
noir mat

Découvrez nos nouveaux modèles aspect noir mat

Nous recherchons régulièrement de nouveaux modèles pour une association porte/quincaillerie idéale.

CONSULTEZ-NOUS



Dallas
laiton poli



Tokyo rosace
laiton poli



Athinai
chromé mat/brillant



Bergen
laiton chromé aspect inox



Trondheim
inox mat



LC3
inox mat



Singapore
laiton argent antique




Lecce
laiton chromé satiné



Izmir
laiton chromé satiné



Bremmen
laiton chromé satiné



Wagram
laiton poli



Roissy
laiton poli



Munchen
laiton vieilli (existe en laiton poli)



Tokyo plaque
aspect inox



Verona
aspect inox



> Liseron V6 chêne à peindre laqué gris vitrage dépoli



> Ophrys chêne finition vernie



> Clivia print à peindre finition laquée + panneau imprimé



> Mat médium noir teinté dans la masse et vernis.

Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

33 rue de l'Abattoir
68150 Ribeauvillé

Tél 03 89 73 68 94

www.soreba.fr

Retrouvez l'ensemble de nos portes pour l'intérieur sur notre site internet

www.portes-demange.fr

Conception graphique : lezardscreation.fr
Crédits photos : 3D Olivier Poulsel, Lézards Création, Adobe Stock, Défaut sur demande