



Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

matest
Stores
& Pergolas

VIVEZ
L'EXTÉRIEUR



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
& Stores extérieurs



VIVEZ L'EX





TÉRIEUR



“ AVEC UNE PERGOLA MATEST ”

Sortez de la maison et rapprochez-vous de la nature.

Bénéficiez d'un espace de vie supplémentaire ;
c'est une extension de votre maison.

Grâce à l'éclairage, prolongez les heures d'utilisation de votre terrasse
jusque tard dans la nuit.

Protégez-vous du soleil, du vent, du froid et des intempéries.
Ainsi allongez de plusieurs mois la durée d'utilisation de votre terrasse.

Créez un lieu de fête. L'atmosphère d'un repas avec votre famille ou
vos amis en est transformée : l'ambiance y devient très particulière,
magique.

Une pergola est bioclimatique quand son toit est
constitué de lames orientables qui peuvent s'ouvrir
plus ou moins, elle a deux fonctions essentielles

• VARIATEUR DE SOLEIL

Réglez le degré d'ensoleillement sous la pergola en ouvrant les lames
comme vous le souhaitez avec votre télécommande, exactement comme un
variateur électrique. La pergola bioclimatique est un "variateur" de soleil.

• RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE

L'air chaud monte. Plus les lames sont ouvertes, plus l'air chaud sort.


Non seulement, la chaleur est évacuée mais en plus cela crée un léger
courant d'air rafraichissant.

Ce sont ces deux fonctions qui justifient le terme "bioclimatique"

Pour que ces deux fonctions soient efficaces

- Les lames doivent avoir une grande plage d'ouverture, pour « régler le soleil » quelle que soit son orientation.
Vous pouvez ouvrir les lames de votre pergola MATEST entre 0 et 150°.
- Plus les lames sont larges, plus ces deux fonctions sont efficaces.
Les pergolas MATEST sont équipées de lames très grande largeur : 213 mm

• Sommaire des Pergolas	page 3
• Pergola l'Originale Classic	page 5
• Pergola l'Originale Classic Plus	page 7
• Pergola l'Originale Medium	page 9
• Pergola l'Originale Medium Plus	page 11
• Pergola l'Originale Premium	page 13
• Pergola l'Originale Premium Plus	page 15



Toiture à lames orientables

Modulation de la ventilation naturelle, de l'ensoleillement et de la luminosité grâce à nos très larges lames



A 90°, luminosité assurée à 80%



Angles d'ouverture de 0 à 150°



Aspect toit plat sous la pergola avec lames inclinées pour un meilleur écoulement des eaux



Pergola autoportante


4 x 7 ou 4,80 x 6 mètres
7,012 sans poteau intermédiaire avec les versions Plus Classic, Medium, Premium



Adossé au mur avec 2 pieds d'angle en moins

4 x 7 ou 4,80 x 6 mètres
7,012 sans poteau intermédiaire avec les versions Plus Classic, Medium, Premium

Pergolas multi-éléments



Pergola en 2 éléments de 4,80 mètres adossé au mur



Pergola autoportante en 4, 5 éléments ou plus

Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

NUANCIER
28 couleurs sablées pour l'armature et 90 pour les lames
Thermolaquage polyester à 200°C
NUANCIER sur demande et sur matest.fr

6 Pergolas Bioclimatiques

AVEC STORES

Classic
PAGE 5

Classic Plus
PAGE 7

<p>Bandeau cadre avec chéneau On appelle bandeau le cadre autour des lames. Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc... Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation</p>		
<p>Bandeau cadre avec chéneau si option store vertical</p>		
<p>Pergola multi-éléments Jonction de 2 éléments jonction de plusieurs éléments de pergolas</p>		
<p>Type de pose</p>	<p>avec 4 pieds d'angle</p> <p>Autoportante</p> <p>Fixation Murale</p> <p>Sans pied type patio, ceinture béton / bois</p>	
<p>Dimensions maximales hors tout Nombreuses cotes L2 standards ou en option dimension L2 sur mesure au centimètre près impossible avec treuil</p>	<p>en supprimant tous les pieds d'angle</p> <p>L1 3500 mm x L2 6010 mm sans poteau intermédiaire ou sans poteau intermédiaire si L2 fixé au mur</p> <p>L1 4800 mm x L2 6010 mm sans poteau intermédiaire ou sans poteau intermédiaire si L2 fixé au mur</p>	
<p>Largurs possibles entre poteaux avec store vertical</p>	<p>de 800 à 5582 mm</p>	
<p>Dimensions minimales hors tout</p>	<p>L1 1100 mm x L2 2400 mm au-delà de 2400 des pas de 190 mm en 190 mm ou dimension L2 sur mesure en option</p>	
<p>Hauteurs possibles sous le bandeau cadre</p>	<p>mini 410 mm - maxi 3000 mm</p>	
<p>Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.</p>	<p>hauteur de poteau différent de la cote H, en option</p>	
<p>Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 3 types de poteaux, sauf : angles côté mur si Premium et Premium Plus</p>	<p>Poteau d'angle</p> <p>Poteau d'angle déporté 2 pieds déportés maxi</p> <p>Poteau intermédiaire</p>	
<p>Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires</p>		
<p>Stores verticaux possibles pour chaque face Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolorés avec vision vers l'extérieur. Système Clipzip de Plastex (breveté)</p>	<p>Coffre du store fixé sous le bandeau</p> <p>Couliasses rapportées</p>	<p>Coffre du store fixé sous le bandeau</p> <p>Couliasses rapportées</p>
<p>Avec manivelle et uniquement lames simples Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105°</p>	<p>L2 maxi 5060 et store impossible côté treuil</p> <p>impossible</p>	
<p>Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°</p>	<p>Moteur Linak et Boitier Tilt iO Somfy et 2^{ème} semestre Louver IO Somfy</p>	
<p>Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique</p>	<p>en option</p>	
<p>Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles</p>	<p>en option</p>	
<p>Couleurs</p>	<p>Armature Blanc RAL 9016 sablé ou Gris RAL 7016 sablé ou en option 26 couleurs sablées de notre nuancier</p> <p>Lames Blanc RAL 9016 satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier</p>	
<p>Eclairage ruban leds indirect intégré dans le cadre</p>	<p>Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande ou Avec ruban commun et variateur d'intensité : mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur utilise 2 canaux de télécommande et Situo 5 variation obligatoire</p>	
<p>Lames doubles avec leds intégrées sur toute la longueur Couleur blanc chaud avec variateur d'intensité</p>	<p>Avec récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation</p> <p>Kit 2 lames jusqu'à 16 lames</p> <p>Kit 3 lames de 17 à 25 lames</p> <p>Kit 4 lames de 26 à 33 lames</p> <p>Kit 5 lames de 34 à 36 lames</p>	

Medium

PAGE 9

Medium Plus


PAGE 11

Premium

PAGE 13

Premium Plus

PAGE 15

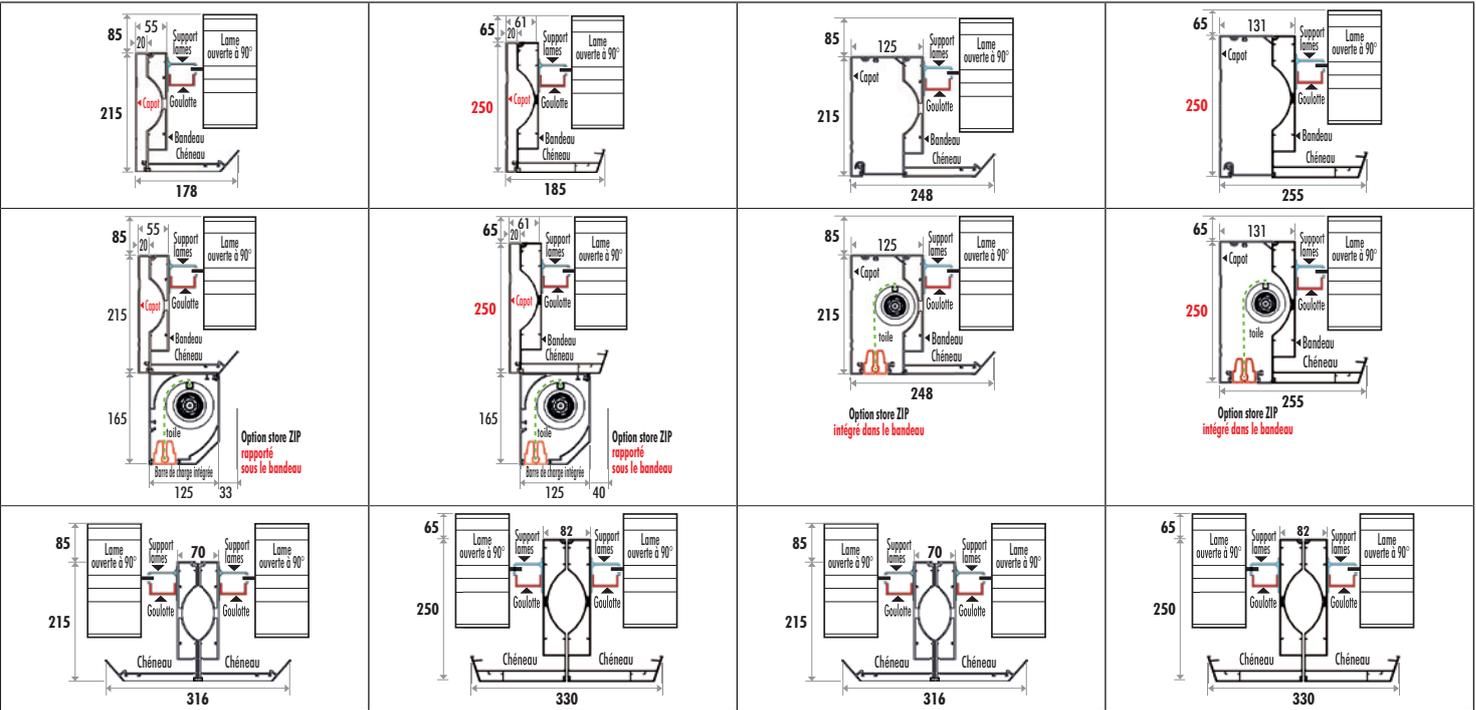

Fabrication **24 HEURES**

90 COULEURS

Garantie **12 ANS**

FABRICATION FRANÇAISE

avec 4 pieds d'angle

avec 4 pieds d'angle



Fixation murale sur 1, 2 ou 3 murs
un poteau d'angle côté mur peut être conservé pour store ou/et descente d'eau



Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs
Des poteaux d'angles côtés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux)



Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs
Des poteaux d'angles côtés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux)



Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs
Des poteaux d'angles côtés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux)

impossible		impossible	
L1 3500 mm x L2 6050 mm sans poteau intermédiaire L2 7000 mm avec poteau intermédiaire ou sans poteau intermédiaire si L2 fixé au mur	L1 3500 mm x L2 7012 mm sans poteau intermédiaire	L1 3500 mm x L2 6000 mm sans poteau intermédiaire L2 6950 mm avec poteau intermédiaire ou sans poteau intermédiaire si L2 fixé au mur	L1 3500 mm x L2 6962 mm sans poteau intermédiaire
L1 4800 mm x L2 6050 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 7000 mm avec poteau intermédiaire ou sans poteau intermédiaire si L2 fixé au mur	L1 4800 mm x L2 6062 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 7012 mm sans poteau intermédiaire	L1 4800 mm x L2 6000 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6950 mm avec poteau intermédiaire ou sans poteau intermédiaire si L2 fixé au mur	L1 4800 mm x L2 6012 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6962 mm sans poteau intermédiaire
de 800 à 5582 mm		de 800 à 4620 mm	
L1 1100 mm x L2 2440 mm au-delà de 2440 des pas de 190 mm en 190 mm ou dimension L2 sur mesure en option		L1 1100 mm x L2 2580 mm au-delà de 2580 des pas de 190 mm en 190 mm ou dimension L2 sur mesure en option	
L1 1100 mm x L2 2452 mm au-delà de 2452 des pas de 190 mm en 190 mm ou dimension L2 sur mesure en option		L1 1100 mm x L2 2592 mm au-delà de 2592 des pas de 190 mm en 190 mm ou dimension L2 sur mesure en option	

mini 410 mm - maxi 3000 mm

mini 410 mm - maxi 3000 mm

hauteur de poteau différent de la cote **M**, en option

hauteur de poteau différent de la cote **M**, en option

de 1 à 4 pieds *Suppression de 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client*




de 1 à 4 pieds *Suppression de 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client*

de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm
2 pieds maxi par pergola

impossible

en option

en option mais impossible sur côté avec fixation murale



L2 maxi 5100 et store impossible côté treuil impossible impossible impossible impossible

Moteur Linak et Boitier Tilt iO Somfy et 2^{ème} semestre Louver IO Somfy Moteur Linak et Boitier Tilt iO Somfy et 2^{ème} semestre Louver IO Somfy

en option

en option

en option

en option

Blanc RAL 9016 sablé ou Gris RAL 7016 sablé ou en option 26 couleurs sablées de notre nuancier

Blanc RAL 9016 sablé ou Gris RAL 7016 sablé ou en option 26 couleurs sablées de notre nuancier

Blanc RAL 9016 satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier

Blanc RAL 9016 satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier

Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande ou Avec ruban commun et variateur d'intensité : mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur utilise 2 canaux de télécommande et Situo 5 variation obligatoire

Blanc chaud seul avec variateur d'intensité - 1 canal de télécommande ou Avec ruban commun et variateur d'intensité : mixte blanc chaud + couleurs avec variateur de couleur utilise 2 canaux de télécommande et Situo 5 variation obligatoire

Avec récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

Avec récepteur Somfy iO à variation d'intensité + alimentation

Kit 2 lames
jusqu'à 16 lames

Kit 3 lames
de 17 à 25 lames

Kit 4 lames
de 26 à 33 lames

Kit 5 lames
de 34 à 36 lames

Kit 2 lames
jusqu'à 16 lames

Kit 3 lames
de 17 à 25 lames



Kit 4 lames
de 26 à 33 lames

Kit 5 lames
de 34 à 36 lames

Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour des lames

Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc...
Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

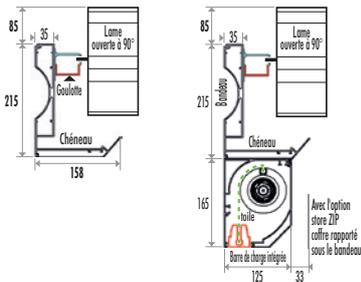

Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle																												
	Fixation Murale : en supprimant certains pieds d'angle																												
	Sans pied type patio, ceinture béton / bois : en supprimant tous les pieds d'angle																												
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)																												
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm 	L1 3500 mm x L2 6960 mm																											
	Lame Double 213 x 47 mm 	L1 4800 mm x L2 6010 mm L1 4000 mm x L2 6960 mm																											
Dimensions minimales hors tout	L1 1100 mm x L2 2400 mm																												
Dimensions L2 standards possibles :	2400 mm + des pas de 190 en 190 mm																												
	<table border="1"> <tr><td>2400</td><td>2590</td><td>2780</td><td>2970</td><td>3160</td><td>3350</td><td>3540</td><td>3730</td><td>3920</td></tr> <tr><td>4110</td><td>4300</td><td>4490</td><td>4680</td><td>4870</td><td>5060</td><td>5250</td><td>5440</td><td>5630</td></tr> <tr><td>5820</td><td>6010</td><td>6200</td><td>6390</td><td>6580</td><td>6770</td><td>6960</td><td></td><td></td></tr> </table>	2400	2590	2780	2970	3160	3350	3540	3730	3920	4110	4300	4490	4680	4870	5060	5250	5440	5630	5820	6010	6200	6390	6580	6770	6960			
2400	2590	2780	2970	3160	3350	3540	3730	3920																					
4110	4300	4490	4680	4870	5060	5250	5440	5630																					
5820	6010	6200	6390	6580	6770	6960																							
Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur	en option impossible si moteur remplacé par treuil																												
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)	3000 mm																												
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.	en option, à vos cotes																												
Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 3 types de poteaux et 2 descentes recommandées dès 15 m ²	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds <i>Suppression de 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client</i>																											
	Poteau d'angle déporté 2 maxi et jamais sur le même côté 	de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm																											
	Poteau intermédiaire	en option																											
Largeur maxi de la pergola sans store vertical	6010 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur																												
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical	de 800 à 5582 mm																												
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires																													
Stores verticaux possibles pour chaque face Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen Système Clipzip de Plastex (breveté)																													
Avec manivelle Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105°	L2 maxi 5060 et uniquement lames simples																												
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°	Moteur Linak et Boîtier Tilt Somfy iO																												
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique 	en option																												
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles	en option																												
Couleur de l'armature	2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier																												
Couleur des lames	1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																												

Moteur vérin Linak avec boîtier de contrôle Somfy Réf. Tilt IO

2^{ème} semestre 2022, nouveau boîtier de contrôle Somfy
Réf. Louver IO avec détection d'obstacle à la fermeture des lames



Pergola connectée somfy.

Boîtier Tahoma Switch : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC


Automatismes somfy.



Bandeau arrondi en creux



Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la gouttière, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect et d'ambiance dans le cadre par ruban Led

avec variateur d'intensité IO au choix :

- Blanc chaud, utilise 1 canal **Blanc chaud = température 3000 K**
- Mixte blanc chaud + couleurs variables, utilise 2 canaux et SITUO 5 variation obligatoire


L'Originale[®] CLASSIC

Pergola bioclimatique

100% modulable



Quelques exemples de configurations

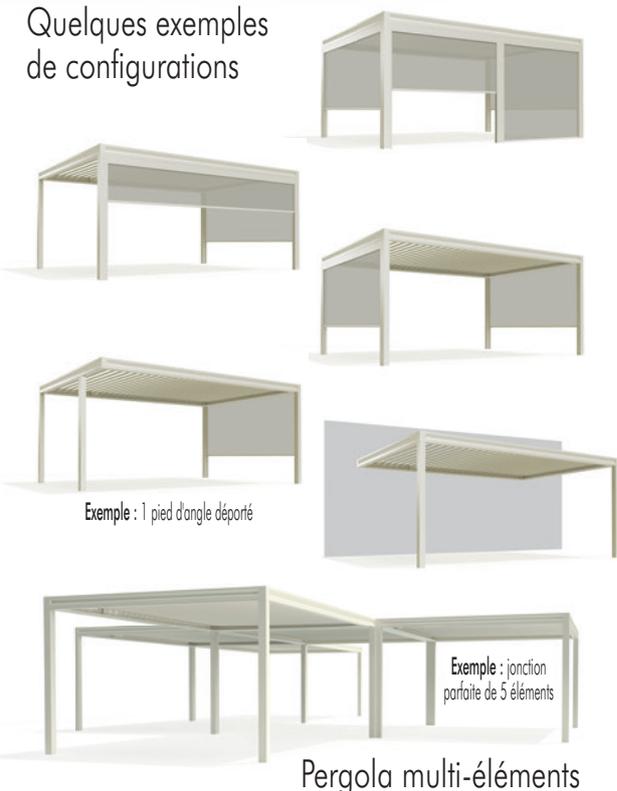

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.
La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex (breveté)**



Ref. 0101 Gris	Uni	Ref. 0102 Gris Blanc	Bicolore	Ref. 0110 Gris Sable	Bicolore	Ref. 0130 Gris Charcoal	Bicolore
Ref. 0202 Blanc	Uni	Ref. 0207 Blanc Perle	Bicolore	Ref. 0210 Blanc Sable	Bicolore	Ref. 0701 Perle Gris	Bicolore
Ref. 0702 Perle Blanc	Bicolore	Ref. 0707 Perle	Uni	Ref. 1010 Sable	Uni	Ref. 2020 Lin	Uni
Ref. 3030 Charcoal	Uni						

Fabrication
24 HEURES

90 COULEURS


Garantie
12 ANS



<p>Bandeau cadre avec chêneau On appelle bandeau le cadre autour des lames</p> <p>Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc... Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation</p>																												
<p>Type de pose</p>	<p>Autoportant avec 4 pieds d'angle</p>																											
	<p>Fixation murale sur 1, 2, 3 ou 4 murs un poteau d'angle côté mur peut être conservé (store / descente d'eau)</p>																											
	<p>Ceinture béton / bois sans pied en supprimant les pieds d'angle</p>																											
	<p>Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)</p>																											
<p>Dimensions maximales hors tout</p>	<p>Lame Simple 213 x 47 mm L1 3500 mm x L2 6972 mm sans poteau intermédiaire</p>																											
	<p>Lame Double 213 x 47 mm L1 4800 mm x L2 6022 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 6972 mm sans poteau intermédiaire</p>																											
<p>Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical de 800 à 5582 mm</p>																												
<p>Dimensions minimales hors tout L1 1100 mm x L2 2412 mm</p>																												
<p>Dimensions L2 standards possibles :</p> <table border="1"> <tr> <td>2412</td><td>2602</td><td>2792</td><td>2982</td><td>3172</td><td>3362</td><td>3552</td><td>3742</td><td>3932</td> </tr> <tr> <td>4122</td><td>4312</td><td>4502</td><td>4692</td><td>4882</td><td>5072</td><td>5262</td><td>5452</td><td>5642</td> </tr> <tr> <td>5832</td><td>6022</td><td>6212</td><td>6402</td><td>6592</td><td>6782</td><td>6972</td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>2412 mm + des pas de 190 en 190 mm</p>		2412	2602	2792	2982	3172	3362	3552	3742	3932	4122	4312	4502	4692	4882	5072	5262	5452	5642	5832	6022	6212	6402	6592	6782	6972		
2412	2602	2792	2982	3172	3362	3552	3742	3932																				
4122	4312	4502	4692	4882	5072	5262	5452	5642																				
5832	6022	6212	6402	6592	6782	6972																						
<p>Dimensions L2 sur mesure Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur</p>																												
<p>Hauteurs possibles sous le bandeau cadre mini 410 mm - maxi 3000 mm</p>																												
<p>Hauteur de poteau(x) différent(s) si dévinelé, muret, etc. hauteur de poteau différent de la cote H, en option</p>																												
<p>Type de pose des poteaux Descentes d'eau toujours possibles</p>	<p>Poteau d'angle</p> <p>de 1 à 4 pieds <i>Suppression de 1, 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client</i></p>																											
	<p>Poteau d'angle déporté</p> <p>de 150 à 1200 mm maxi</p>																											
	<p>Poteau intermédiaire</p> <p>en option</p>																											
<p>Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires</p>																												
<p>Stores verticaux possibles pour chaque face</p> <p>Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen. Système Clipzip de Plastex (breveté)</p>																												
<p>Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°</p> <p>Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO</p>																												
<p>Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique en option</p>																												
<p>Emboutis d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles en option</p>																												
<p>Couleur de l'armature 2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier</p>																												
<p>Couleur des lames 1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier</p>																												
<p>Couleur des lames 1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier</p>																												



Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led
Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la gouttière, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect et d'ambiance dans le cadre par ruban Led
avec variateur d'intensité IO au choix :
- Blanc chaud, utilise 1 canal **Blanc chaud = température 3000 K**
- Mixte blanc chaud + couleurs variables, utilise 2 canaux et Situ 5 variation obligatoire

Moteur vérin Linak avec boîtier de contrôle Somfy Réf. Tilt IO
2^{ème} semestre 2022, nouveau boîtier de contrôle Somfy
Réf. Louver IO avec détection d'obstacle à la fermeture des lames

SITUO 1 iO
1 canal

SITUO 5 iO
5 canaux

SITUO 5 iO variation
5 canaux
La molette permet un réglage progressif très précis et particulièrement pour l'orientation des lames

Pergola connectée somfy.

Boîtier Tahoma Switch : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Automatismes somfy.


Capteur vent IO Eolis
les lames se ferment en cas de vent, réglage d'intensité possible

Capteur pluie / neige Somfy Ondeis
les lames se ferment en cas de pluie

L'Originale[®] CLASSIC **PLUS**

Pergola bioclimatique

100% modulable

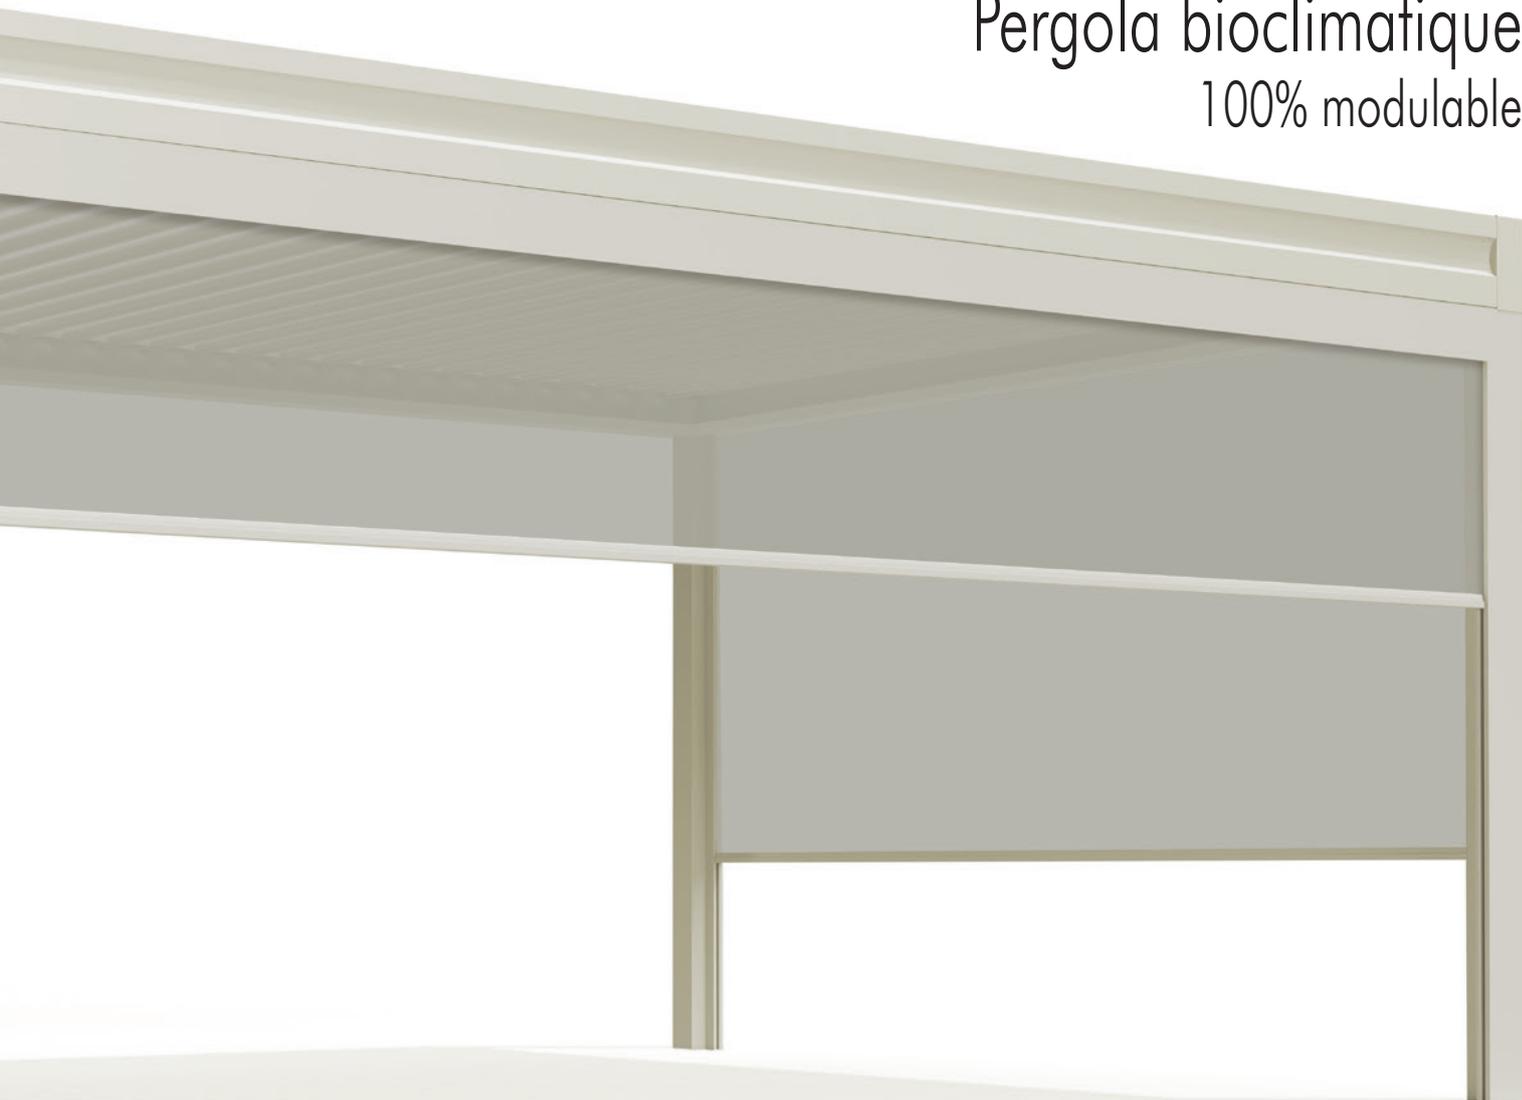

Quelques exemples de configurations



Exemple : 1 pied d'angle déporté



Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex** (breveté)



Réf. 0101	Gris Uni	Réf. 0102	Gris Blanc Bicolore	Réf. 0110	Gris Sable Bicolore	Réf. 0130	Gris Charcoal Bicolore
Réf. 0202	Blanc Uni	Réf. 0207	Blanc Perle Bicolore	Réf. 0210	Blanc Sable Bicolore	Réf. 0701	Perle Gris Bicolore
Réf. 0702	Perle Blanc Bicolore	Réf. 0707	Perle Uni	Réf. 1010	Sable Uni	Réf. 2020	Lin Uni
Réf. 3030	Charcoal Uni						

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS



Garantie
12
ANS



Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour des lames

Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc...
Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

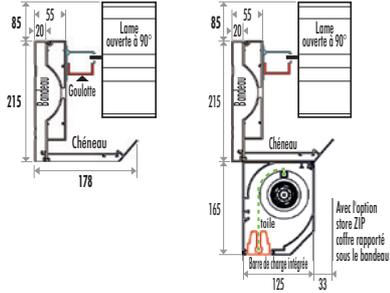

Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle																												
	Fixation Murale : en supprimant certains pieds d'angle et sur 3 murs maxi																												
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (coupées)																												
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm 	L1 3500 mm x L2 7000 mm																											
	Lame Double 213 x 47 mm 	L1 4800 mm x L2 6050 mm L1 4000 mm x L2 7000 mm																											
Dimensions minimales hors tout	L1 1100 mm x L2 2440 mm																												
Dimensions L2 standards possibles : Mais ces cotes seront réduites de 20 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola	2440 mm + des pas de 190 mm en 190 mm																												
	<table border="1"> <tr> <td>2440</td><td>2630</td><td>2820</td><td>3010</td><td>3200</td><td>3390</td><td>3580</td><td>3770</td><td>3960</td> </tr> <tr> <td>4150</td><td>4340</td><td>4530</td><td>4720</td><td>4910</td><td>5100</td><td>5290</td><td>5480</td><td>5670</td> </tr> <tr> <td>5860</td><td>6050</td><td>6240</td><td>6430</td><td>6620</td><td>6810</td><td>7000</td><td></td><td></td> </tr> </table>		2440	2630	2820	3010	3200	3390	3580	3770	3960	4150	4340	4530	4720	4910	5100	5290	5480	5670	5860	6050	6240	6430	6620	6810	7000		
2440	2630	2820	3010	3200	3390	3580	3770	3960																					
4150	4340	4530	4720	4910	5100	5290	5480	5670																					
5860	6050	6240	6430	6620	6810	7000																							
Dimensions L2 sur mesure	en option																												
Votre cote L2 sur mesure sera arrondie au centimètre inférieur.																													
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)	3000 mm																												
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.	en option, à vos cotes																												
Type de pose des poteaux	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds <i>Suppression de 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client</i>																											
Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 3 types de poteaux et 2 descentes recommandées dès 15 m ²	Poteau d'angle déporté 2 maxi et jamais sur le même côté 	de 150 à 1200 mm maxi ou 1/3 du côté si celui-ci est inférieur à 3600 mm																											
	Poteau intermédiaire	en option																											
Largeur maxi de la pergola sans store vertical	6050 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur																												
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical	de 800 à 5582 mm																												
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires																													
Stores verticaux possibles pour chaque face	Coffre du store fixé sous le bandeau Coulisses rattachées 																												
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolorés avec vision vers l'extérieur. Système Clipzip de Plastex (breveté)																													
Avec manivelle Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 105°	L2 maxi 5100 et uniquement lames simples																												
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°	Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO																												
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique 	en option																												
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles	en option																												
Couleur de l'armature	2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier																												
Couleur des lames	1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																												

Moteur vérin Linak avec boîtier de contrôle Somfy Réf. Tilt IO

2^{ème} semestre 2022, nouveau boîtier de contrôle Somfy
Réf. Louver IO avec détection d'obstacle à la fermeture des lames



Pergola connectée somfy.

Boîtier Tahoma Switch : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Automatismes somfy.



Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la gouttière, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect et d'ambiance dans le cadre par ruban Led

avec variateur d'intensité IO au choix :

- Blanc chaud, utilise 1 canal **Blanc chaud = température 3000 K**

- Mixte blanc chaud + couleurs variables, utilise 2 canaux et Sítuo 5 variation obligatoire

L'Originale[®] MEDIUM

Pergola bioclimatique

100% modulable



Quelques exemples de configurations



Exemple : 1 pied d'angle déporté



Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex (breveté)**



Face A	Face B						
Ref. 0101	Gris Uni	Ref. 0102	Gris Blanc Bicolore	Ref. 0110	Gris Sable Bicolore	Ref. 0130	Gris Charcoal Bicolore
Face A	Face B						
Ref. 0202	Blanc Uni	Ref. 0207	Blanc Perle Bicolore	Ref. 0210	Blanc Sable Bicolore	Ref. 0701	Perle Gris Bicolore
Face A	Face B						
Ref. 0702	Perle Blanc Bicolore	Ref. 0707	Perle Uni	Ref. 1010	Sable Uni	Ref. 2020	Lin Uni
Face A	Face B						
Ref. 3030	Charcoal Uni						

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS



Garantie
12
ANS



Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour des lames

Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc... Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

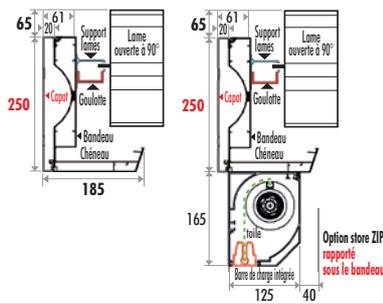

Type de pose	Autoportant avec 4 pieds d'angle																												
	Fixation murale sur 1, 2, ou 3 murs un poteau d'angle côté mur peut être conservé pour un store																												
	Ceinture béton / bois sans pied impossible, voir pergola Classic Plus																												
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)																												
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm	L1 3500 mm x L2 7012 mm sans poteau intermédiaire																											
	Lame Double 213 x 47 mm	L1 4800 mm x L2 6062 mm sans poteau intermédiaire L1 4000 mm x L2 7012 mm sans poteau intermédiaire																											
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical		de 800 à 5582 mm																											
Dimensions minimales hors tout		L1 1100 mm x L2 2452 mm																											
Dimensions L2 standards possibles : Mais ces cotes seront réduites de 20 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola		2452 mm + des pas de 190 en 190 mm																											
		<table border="1"> <tr><td>2452</td><td>2642</td><td>2832</td><td>3022</td><td>3212</td><td>3402</td><td>3592</td><td>3782</td><td>3972</td></tr> <tr><td>4162</td><td>4352</td><td>4542</td><td>4732</td><td>4922</td><td>5112</td><td>5302</td><td>5492</td><td>5682</td></tr> <tr><td>5872</td><td>6062</td><td>6252</td><td>6442</td><td>6632</td><td>6822</td><td>7012</td><td></td><td></td></tr> </table>	2452	2642	2832	3022	3212	3402	3592	3782	3972	4162	4352	4542	4732	4922	5112	5302	5492	5682	5872	6062	6252	6442	6632	6822	7012		
2452	2642	2832	3022	3212	3402	3592	3782	3972																					
4162	4352	4542	4732	4922	5112	5302	5492	5682																					
5872	6062	6252	6442	6632	6822	7012																							
Dimensions L2 sur mesure	en option																												
Hauteurs possibles sous le bandeau cadre		mini 410 mm - maxi 3000 mm																											
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dévinelé, muret, etc.		hauteur de poteau différent de la cote M, en option																											
Type de pose des poteaux Descentes d'eau toujours possibles	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds <i>Suppression de 2, 3 ou 4 pieds d'angle ou fixation murale, descentes d'eau gérées par le client</i>																											
	Poteau d'angle déporté	de 150 à 1200 mm maxi																											
	Poteau intermédiaire	en option																											
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires																													
Stores verticaux possibles pour chaque face																													
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°		Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO																											
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique		en option																											
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles		en option																											
Couleur de l'armature		2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier																											
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																											
Couleur des lames		1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																											

Moteur vérin Linak avec boîtier de contrôle Somfy Réf. Tilt IO

2^{ème} semestre 2022, nouveau boîtier de contrôle Somfy
Réf. Louver IO avec détection d'obstacle à la fermeture des lames



Pergola connectée somfy.

Boîtier Tahoma Switch : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Automatismes somfy.



Bandeau Design



Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goulotte, passant par l'axe du pivot des lames.


Eclairage indirect et d'ambiance dans le cadre par ruban Led

avec variateur d'intensité IO au choix :

- Blanc chaud, utilise 1 canal **Blanc chaud = température 3000 K**
- Mixte blanc chaud + couleurs variables, utilise 2 canaux et Sítuo 5 variation obligatoire

L'Originale[®] MEDIUM **PLUS**

Pergola bioclimatique
100% modulable

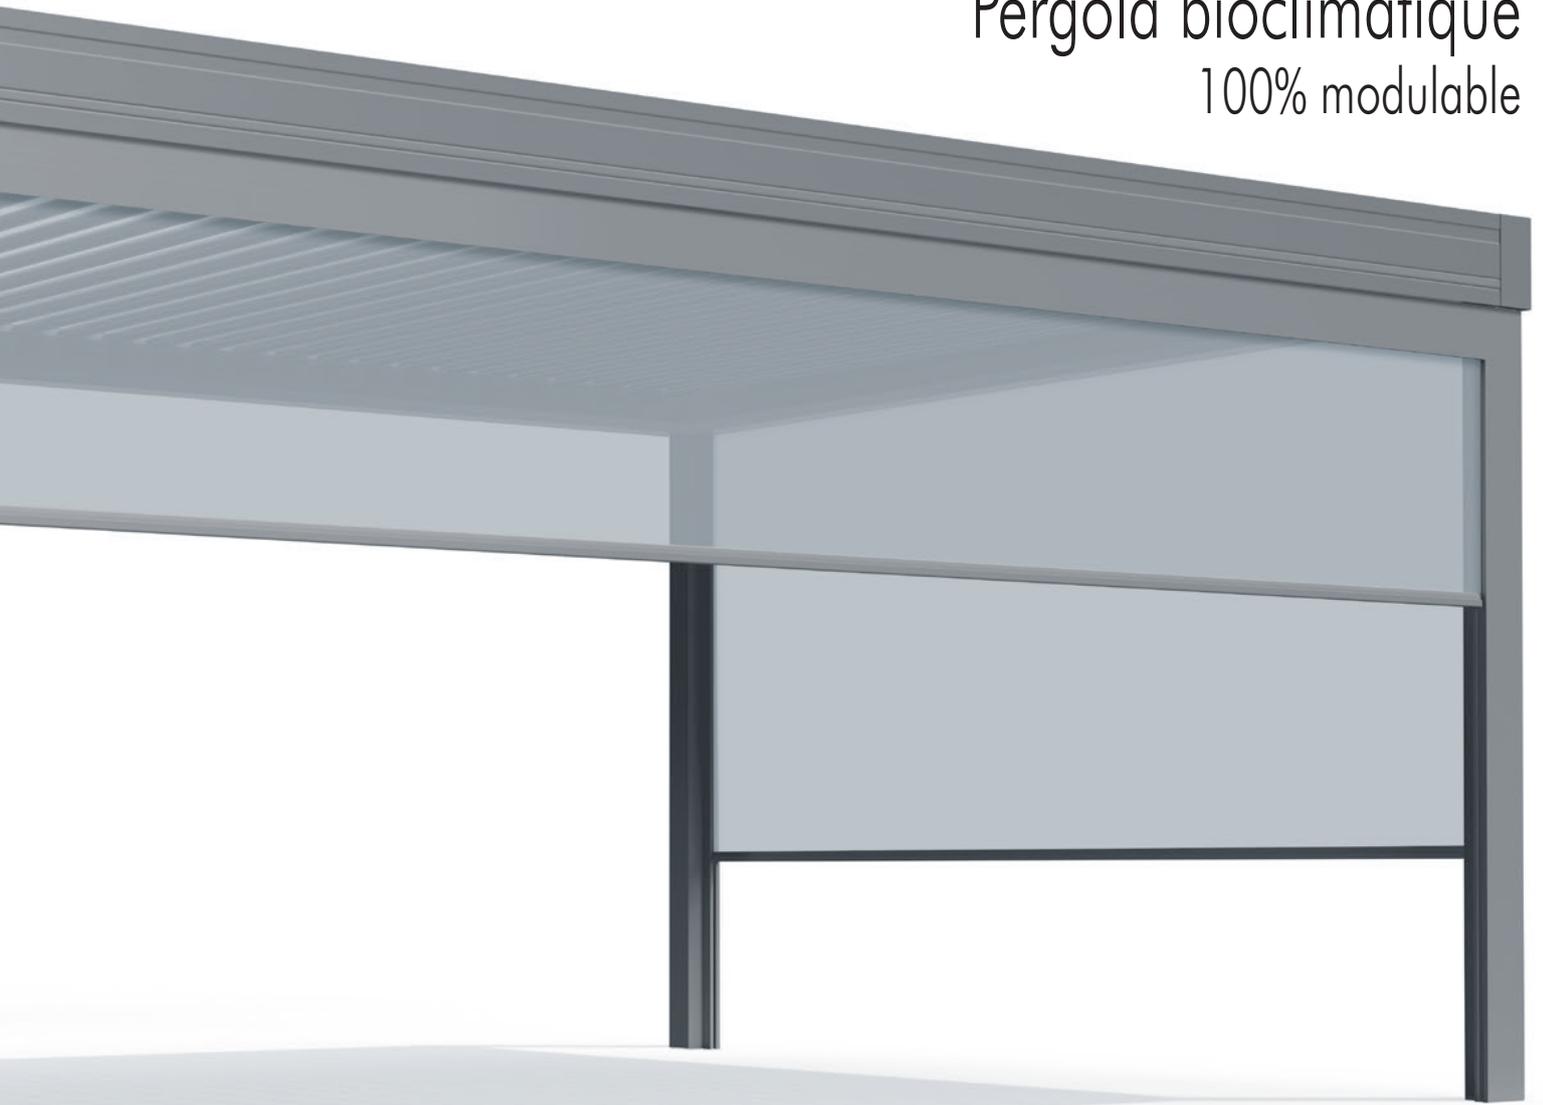

Quelques exemples de configurations



Exemple : 1 pied d'angle déporté



Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments

Stores ZIP verticaux avec coffres et coulisses rapportés avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex** (breveté)



Réf. 0101 Gris	Uni	Réf. 0102 Gris Blanc	Bicolore	Réf. 0110 Gris Sable	Bicolore	Réf. 0130 Gris Charcoal	Bicolore
Réf. 0202 Blanc	Uni	Réf. 0207 Blanc Perle	Bicolore	Réf. 0210 Blanc Sable	Bicolore	Réf. 0701 Perle Gris	Bicolore
Réf. 0702 Perle Blanc	Bicolore	Réf. 0707 Perle	Uni	Réf. 1010 Sable	Uni	Réf. 2020 Lin	Uni
Réf. 3030 Charcoal	Uni						

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS



Garantie
12
ANS



Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour des lames

Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc... Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

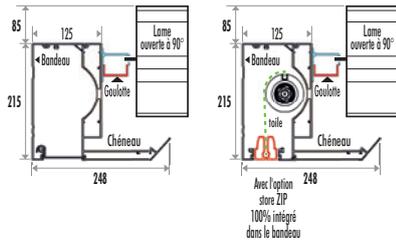

Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle																												
	Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs Des poteaux d'angles côtés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux) Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)																												
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm	L1 3500 mm x L2 6950 mm																											
	Lame Double 213 x 47 mm	L1 4800 mm x L2 6000 mm L1 4000 mm x L2 6950 mm																											
Dimensions minimales hors tout	L1 1100 mm x L2 2580 mm																												
Dimensions L2 standards	2580 mm + des pas de 190 mm en 190 mm																												
Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté 1 ou 3 fixé au mur et de 90 mm pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure																													
<table border="1"> <tr><td>2580</td><td>2770</td><td>2960</td><td>3150</td><td>3340</td><td>3530</td><td>3720</td><td>3910</td><td>4100</td></tr> <tr><td>4290</td><td>4480</td><td>4670</td><td>4860</td><td>5050</td><td>5240</td><td>5430</td><td>5620</td><td>5810</td></tr> <tr><td>6000</td><td>6190</td><td>6380</td><td>6570</td><td>6760</td><td>6950</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			2580	2770	2960	3150	3340	3530	3720	3910	4100	4290	4480	4670	4860	5050	5240	5430	5620	5810	6000	6190	6380	6570	6760	6950			
2580	2770	2960	3150	3340	3530	3720	3910	4100																					
4290	4480	4670	4860	5050	5240	5430	5620	5810																					
6000	6190	6380	6570	6760	6950																								
Dimensions L2 sur mesure	en option																												
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)	3000 mm																												
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.	en option, à vos cotes																												
Type de pose des poteaux	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds <i>Suppression de 1, 2 ou 3 pieds d'angle ou si fixation murale, descentes d'eau gérées par le client</i> si 2 pieds d'angle, toujours du même côté pour options stores																											
Descentes d'eau pluviales possibles dans ces 2 types de poteaux, sauf angles côté mur. 2 descentes recommandées des 15 m2	Poteau intermédiaire	en option impossible sur côté avec fixation murale																											
Largeur maxi de la pergola sans store vertical	6000 mm, au-delà poteau intermédiaire obligatoire sauf si côté fixé au mur																												
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical	de 800 à 4620 mm																												
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires																													
Stores verticaux possibles pour chaque face mais uniquement entre 2 poteaux	Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur. Système Clipzip de Plastex (breveté)																												
Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen	Stores verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux																												
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy®	Moteur Linak et Boîtier Tilt Somfy iO																												
Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°																													
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique	en option																												
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles	en option																												
Couleur de l'armature	2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier																												
Couleur des lames	1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																												

Moteur vérin Linak avec boîtier de contrôle Somfy Réf. Tilt IO


2^{ème} semestre 2022, nouveau boîtier de contrôle Somfy
Réf. Louver IO avec détection d'obstacle à la fermeture des lames




Pergola connectée somfy.

Boîtier Tahoma Switch : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Automatismes somfy.

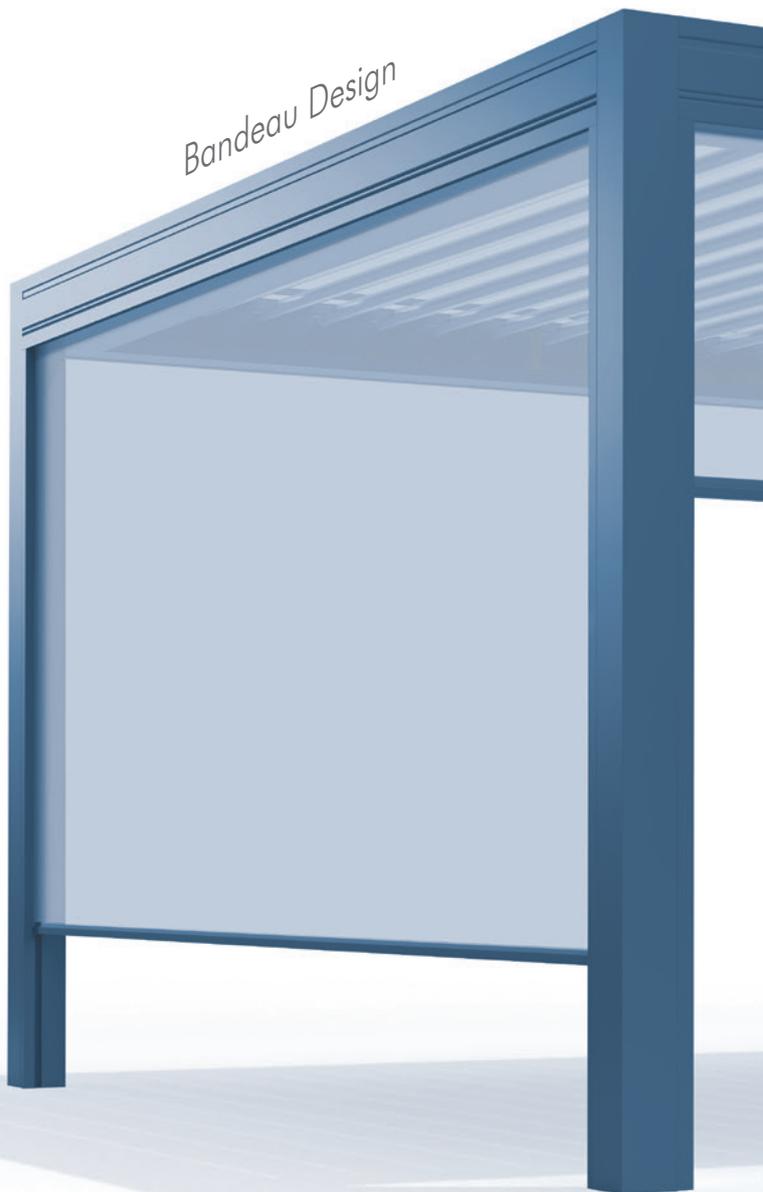

Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la gouttière, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect et d'ambiance dans le cadre par ruban Led


avec variateur d'intensité IO au choix :

- Blanc chaud, utilise 1 canal **Blanc chaud = température 3000 K**
- Mixte blanc chaud + couleurs variables, utilise 2 canaux et SITUO 5 variation obligatoire

L'Originale[®] PREMIUM

Pergola bioclimatique

100% modulable

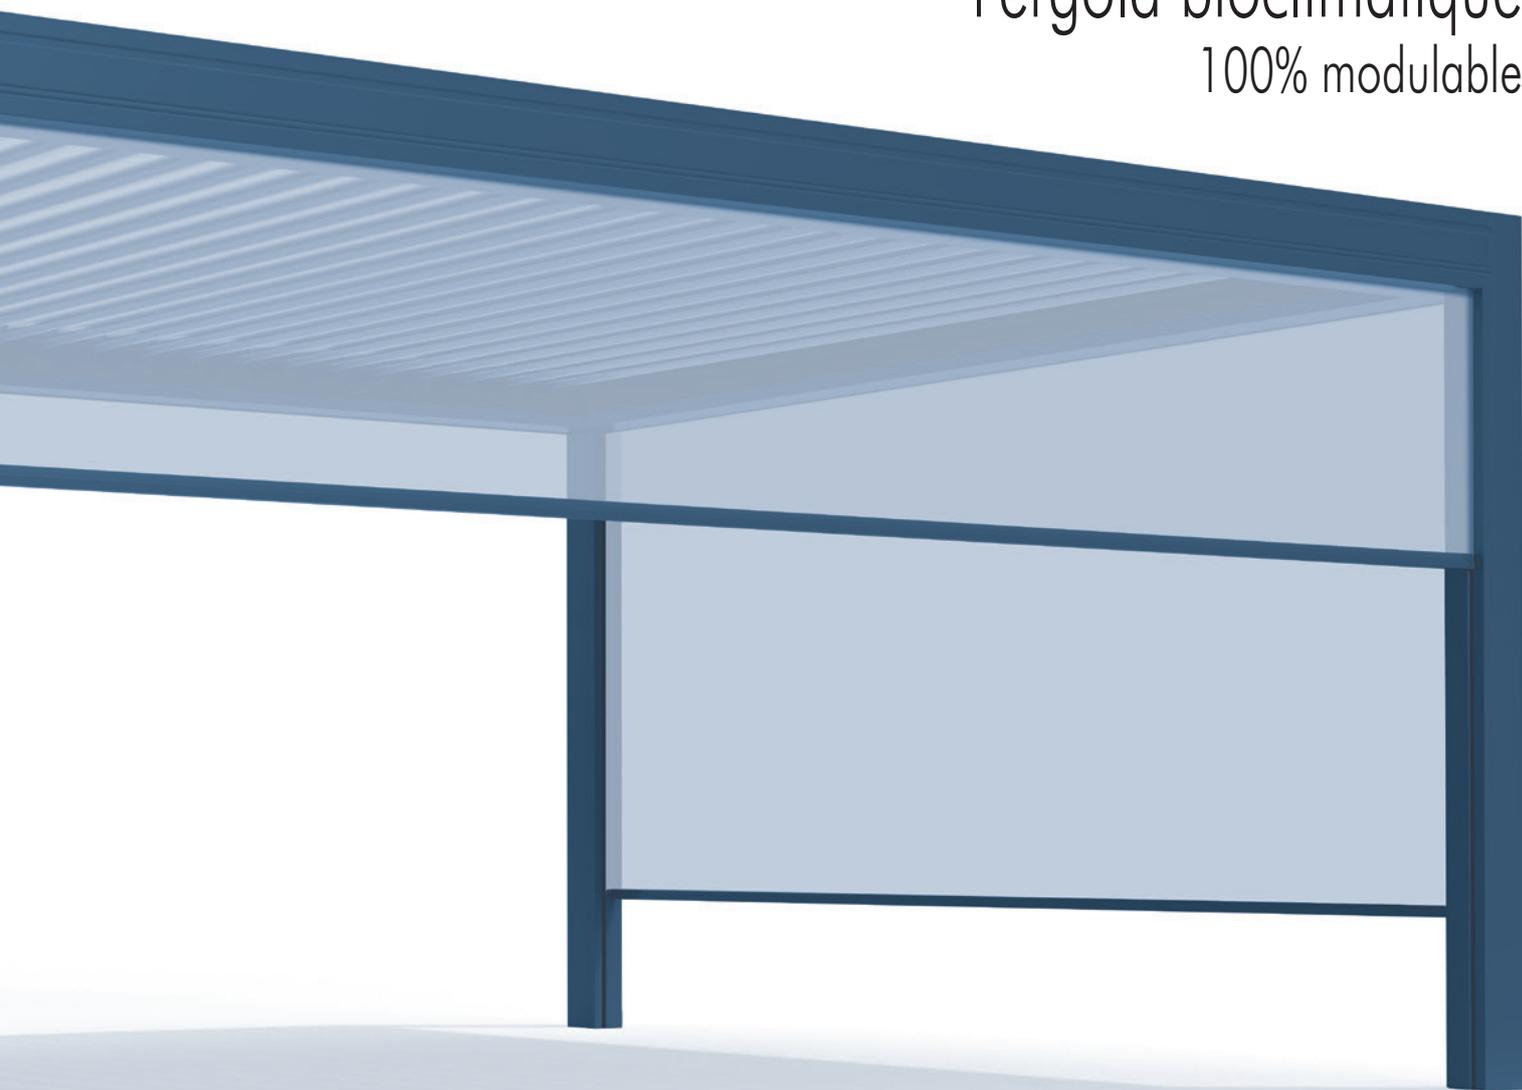

Quelques exemples de configurations



Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments

Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex (breveté)**



Réf. 0101	Gris Uni	Réf. 0102	Gris Blanc Bicolore	Réf. 0110	Gris Sable Bicolore	Réf. 0130	Gris Charcoal Bicolore
Réf. 0202	Blanc Uni	Réf. 0207	Blanc Perle Bicolore	Réf. 0210	Blanc Sable Bicolore	Réf. 0701	Perle Gris Bicolore
Réf. 0702	Perle Blanc Bicolore	Réf. 0707	Perle Uni	Réf. 1010	Sable Uni	Réf. 2020	Lin Uni
Réf. 3030	Charcoal Uni						

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS

Garantie
12
ANS





Bandeau cadre avec chéneau

On appelle bandeau le cadre autour des lames

Il cache le mécanisme qui commande l'orientation des lames : la câblerie, le moteur, le vérin, etc...

Les lames sont équipées d'une mini-gouttière qui conduit l'eau de pluie vers le bandeau, et celui-ci guide l'eau vers les poteaux d'évacuation

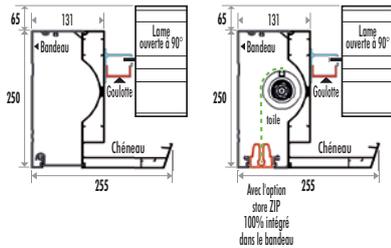

Type de pose	Autoportante : avec 4 pieds d'angle																												
	Fixation murale possible sur 1, 2 ou 3 murs Des poteaux d'angles côtés murs peuvent être conservés (stores toujours entre 2 poteaux)																												
	Pergola multi-éléments : jonction de plusieurs éléments de pergolas (couplées)																												
Dimensions maximales hors tout	Lame Simple 213 x 47 mm 	L1 3500 mm x L2 6962 mm																											
	Lame Double 213 x 47 mm 	L1 4800 mm x L2 6012 mm L1 4000 mm x L2 6962 mm																											
Dimensions minimales hors tout	L1 1100 mm x L2 2592 mm																												
Dimensions L2 standards	2592 mm + des pas de 190 mm en 190 mm																												
Mais ces cotes seront réduites de 70 mm pour chaque côté 1 ou 3 fixé au mur et de 90 pour chaque côté 1 ou 3 si couplé à une autre pergola ou optez pour L2 sur mesure																													
<table border="1"> <tr> <td>2592</td><td>2782</td><td>2972</td><td>3162</td><td>3352</td><td>3542</td><td>3732</td><td>3922</td><td>4112</td> </tr> <tr> <td>4302</td><td>4492</td><td>4682</td><td>4872</td><td>5062</td><td>5252</td><td>5442</td><td>5632</td><td>5822</td> </tr> <tr> <td>6012</td><td>6202</td><td>6392</td><td>6582</td><td>6772</td><td>6962</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>			2592	2782	2972	3162	3352	3542	3732	3922	4112	4302	4492	4682	4872	5062	5252	5442	5632	5822	6012	6202	6392	6582	6772	6962			
2592	2782	2972	3162	3352	3542	3732	3922	4112																					
4302	4492	4682	4872	5062	5252	5442	5632	5822																					
6012	6202	6392	6582	6772	6962																								
Dimensions L2 sur mesure	en option																												
Hauteur maxi de poteau sous le bandeau (mini 410 mm)	3000 mm																												
Hauteur de poteau(x) différent(s) si dénivelé, muret, etc.	en option, à vos cotes																												
Type de pose des poteaux Descentes d'eau pluviale possibles dans ces 2 types de poteaux, sauf angles côté mur. 2 descentes recommandées dès 15 m ²	Poteau d'angle	de 1 à 4 pieds Suppression de 1, 2 ou 3 pieds d'angle ou si fixation murale, descentes d'eau gérées par le client si 2 pieds d'angle, toujours du même côté pour options stores																											
	Poteau intermédiaire	en option impossible sur côté avec fixation murale																											
Largeur maxi de la pergola sans store vertical	6962 mm sans poteau intermédiaire																												
Largeurs possibles entre poteaux avec store vertical	de 800 à 5582 mm																												
Schémas des poteaux : d'angle ou intermédiaires																													
Stores verticaux possibles pour chaque face mais uniquement entre 2 poteaux Stores verticaux à ZIP avec toile Mermat satiné 5500 screen 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur. Système Clipzip de Plastex (breveté)	 Stores verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux																												
Avec moteur LINAK et télécommande Somfy® Manoeuvre et orientation des lames possible dans les 2 sens de 0° à 155°	Moteur Linak et Boitier Tilt Somfy iO																												
Option joints de lames pour une meilleure étanchéité phonique et thermique 	en option																												
Embouts d'extrémités isolant en mousse pour lames doubles	en option																												
Couleur de l'armature	2 couleurs standards : blanc sablé ou gris sablé ou en option 28 couleurs sablées de notre nuancier																												
Couleur des lames	1 couleur standard : blanc satiné ou en option 90 couleurs de notre nuancier																												

Moteur vérin Linak avec boîtier de contrôle Somfy Réf. Tilt IO

2^{ème} semestre 2022, nouveau boîtier de contrôle Somfy
Réf. Louver IO avec détection d'obstacle à la fermeture des lames



Pergola connectée somfy.

Boîtier Tahoma Switch : permet de piloter la pergola et ses options du smartphone, de la tablette ou du PC

Automatismes somfy.



Eclairage Led



Eclairage direct intégré dans les lames par ruban Led

Couleur Blanc chaud, avec pilotage par variation d'intensité. Avec gaine de protection blanche, qui diffuse la lumière uniformément et cache le ruban Led quand lumière éteinte pour une belle finition. Câbles invisibles dans la goutte, passant par l'axe du pivot des lames.

Eclairage indirect et d'ambiance dans le cadre par ruban Led


avec variateur d'intensité IO au choix :

- Blanc chaud, utilise 1 canal **Blanc chaud = température 3000 K**
- Mixte blanc chaud + couleurs variables, utilise 2 canaux et Sítuo 5 variation obligatoire

L'Originale[®] PREMIUM **PLUS**

Pergola bioclimatique

100% modulable

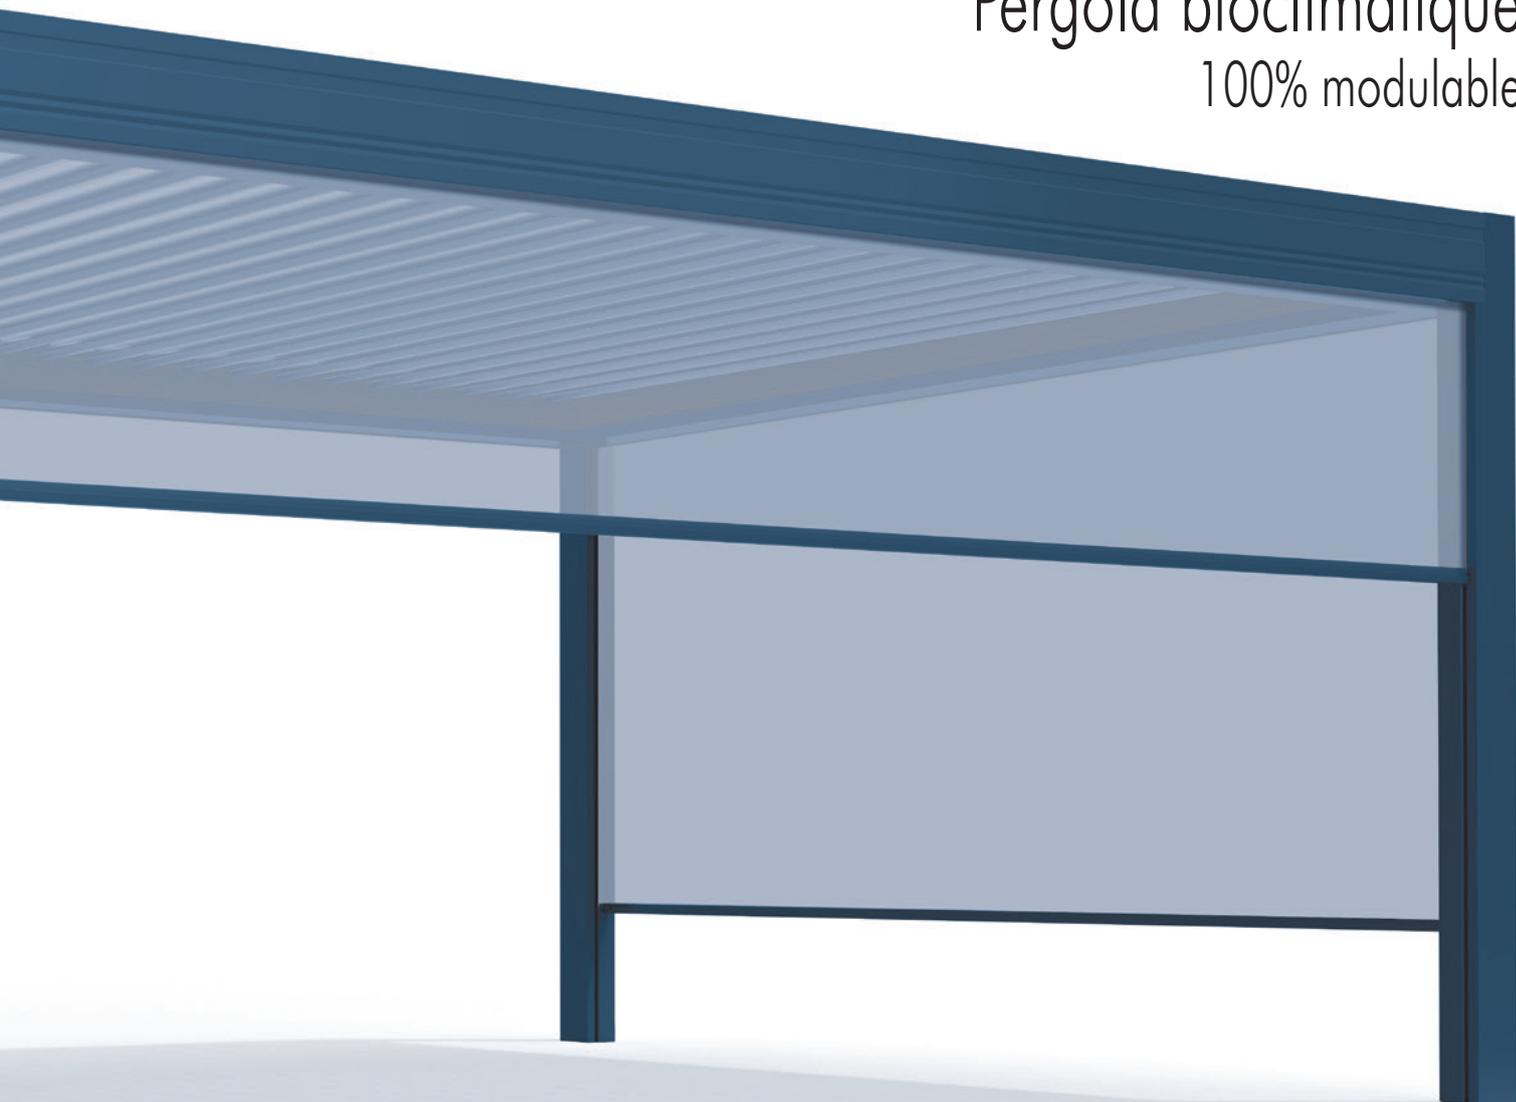

Quelques exemples de configurations



Exemple : jonction parfaite de 5 éléments

Pergola multi-éléments

Stores ZIP verticaux 100% intégrés dans le bandeau et les poteaux avec moteur Maestria IO à détection d'obstacle, possible pour chaque face

Le système breveté vertical à zip permet une tension optimale de la toile en toute situation.

Stores verticaux à ZIP avec toile Mermet satiné 5500 screen, 13 coloris au choix unis ou bicolores avec vision vers l'extérieur.

La barre de charge alu disparaît dans le coffre en position fermée. **Système Clipzip de Plastex (breveté)**



<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0101 Gris Uni</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0102 Gris Blanc Bicolore</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0110 Gris Sable Bicolore</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0130 Gris Charcoal Bicolore</p>
<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0202 Blanc Uni</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0207 Blanc Perle Bicolore</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0210 Blanc Sable Bicolore</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0701 Perle Gris Bicolore</p>
<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0702 Perle Blanc Bicolore</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 0707 Perle Uni</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 1010 Sable Uni</p>	<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 2020 Lin Uni</p>
<p>Face A</p> <p>Face B</p> <p>Réf. 3030 Charcoal Uni</p>			

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS


Garantie
12
ANS



Store coffre KITANGUY



Son petit frère : KISSIMY

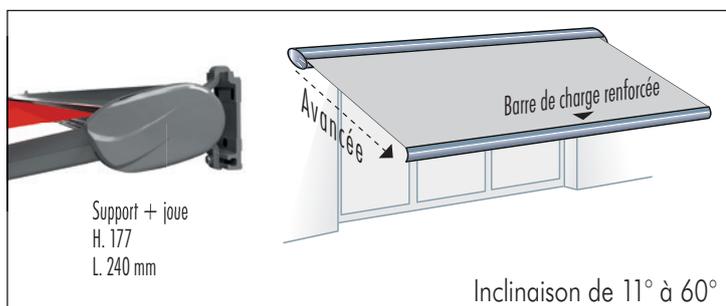

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS

Garantie
12
ANS



• Dimensions

Largeur de 1,89 à 5,85 m
Avancées de 1,50 à 3,25 m

• Bras du store

2 bras renforcés à compensation angulaire avec de puissants ressorts de traction et câbles gainés pour une tension optimale de la toile.

• Couleur de l'armature

90 couleurs du nuancier MATEST **sans plus-value** et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile



• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.

Lambrequin fixe en option :

Grande vague  ou Droit 



• Moteur Radio SUNEA iO ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours



SITUO 1 iO / 1 canal



SITUO 5 iO / 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds avec variateur
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy.

• Boîtier Tahoma Switch : permet de piloter stores, pergolas et leurs options du smartphone, de la tablette ou du PC.



• Eclairage par Leds avec variateur

Ultra design et profils à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.



• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fil)


Capteur fixé sur la barre de charge détectant les vibrations provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé, il ordonne la fermeture du store.



Store coffre BELHARRA



Son petit frère : DYNASTA

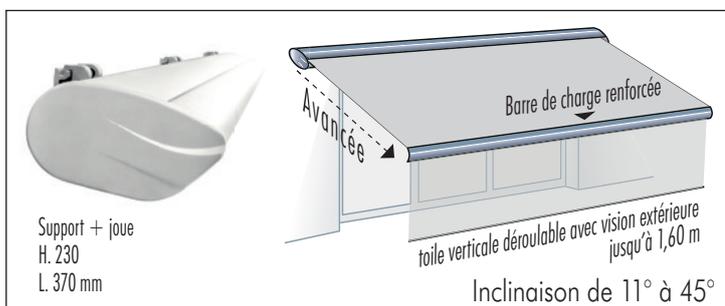

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS

Garantie
12
ANS



• Dimensions

Largeur de 1,97 à 12,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m (3,50 si toile verticale déroulable)

• **Bras du store** 2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 4 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile. Profil arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profil arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l'armature

90 couleurs du nuancier MATEST **sans plus-value** et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile



• **Toiles acryliques cousues** 270 références en stock 
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fixe en option : Grande vague  ou Droit 
Toile verticale déroulable en option: toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

• Moteur Radio SUNEa iO ou moteur Radio SUNEa 50 iO CSI avec manivelle de secours



SITUO 1 iO / 1 canal



SITUO 5 iO / 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds avec variateur
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy

• **Boitier Tahoma Switch** : permet de piloter stores, pergolas et leurs options du smartphone, de la tablette ou du PC.




• Eclairage par Leds avec variateur

Ultra design et profils à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.



• **Automatisme vent*** Eolis 3D wire free (sans fil) 
Capteur fixé sur la barre de charge détectant les vibrations provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé, il ordonne la fermeture du store.

Store coffre KALY'O

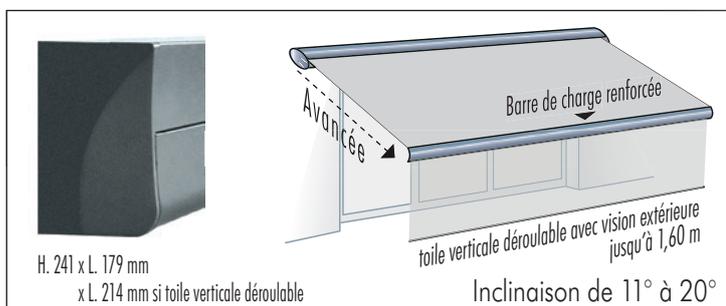

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS

Garantie
12
ANS



• Dimensions

Largeur de 2,13 à 6,00 m
Avancées de 1,50 à 3,50 m (3,25 si toile verticale déroulable)

• Bras du store

2 bras renforcés à compensation angulaire avec de puissants ressorts de traction et câbles gainés pour une tension optimale de la toile.

• Couleur de l'armature

90 couleurs du nuancier MATEST sans plus-value et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile



• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTler / LATIM / etc.
Lambrequin fixe en option : Grande vague  ou Droit 
Toile verticale déroulable en option : toile micro ajourée Soltis 86 ou 92



• Moteur Radio SUNEa iO ou moteur Radio SUNEa 50 iO CSI avec manivelle de secours



SITUO 1 iO / 1 canal



SITUO 5 iO / 5 canaux

- 1 pour le store
 - 1 pour l'éclairage par Leds avec variateur
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy.

• Boitier Tahoma Switch : permet de piloter stores, pergolas et leurs options du smartphone, de la tablette ou du PC.



• Eclairage par Leds avec variateur

Ultra design et profils à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.



• Automatisme vent* Eolis 3D wire free (sans fil)


Capteur fixé sur la barre de charge détectant les vibrations provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé, il ordonne la fermeture du store.



Store semi-coffre KOUMBA



Son petit frère : KITAYA

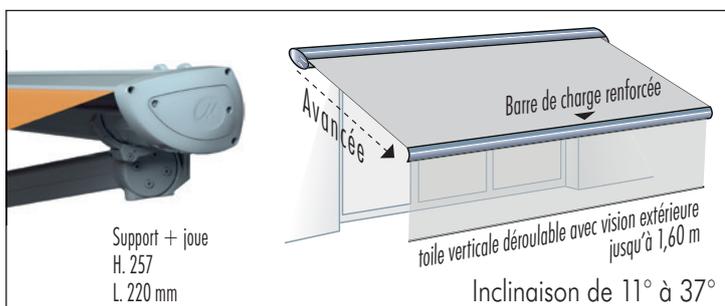

• Dimensions

Largeur de 2,04 à 12,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m

• **Bras du store** 2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 4 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile. Profil arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profil arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l'armature

90 couleurs du nuancier MATEST **sans plus-value** et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile



• **Toiles acryliques cousues** 270 références en stock 
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fixe en option : Grande vague  ou Droit 
Toile verticale déroulable en option: toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS

Garantie
12
ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

- Moteur Radio SUNEa iO
ou moteur Radio SUNEa 50 iO CSI avec manivelle de secours



SITUO 1 iO / 1 canal



SITUO 5 iO / 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds avec variateur
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy

- **Boitier Tahoma Switch** : permet de piloter stores, pergolas et leurs options du smartphone, de la tablette ou du PC.



- **Eclairage par Leds avec variateur**

Ultra design et profils à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.





- **Automatisme vent*** Eolis 3D wire free (sans fil) 
Capteur fixé sur la barre de charge détectant les vibrations provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé, il ordonne la fermeture du store.

Store monobloc MADRID



Son petit frère : ANTIBES

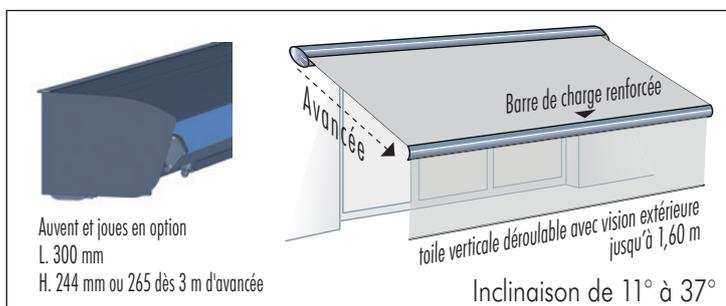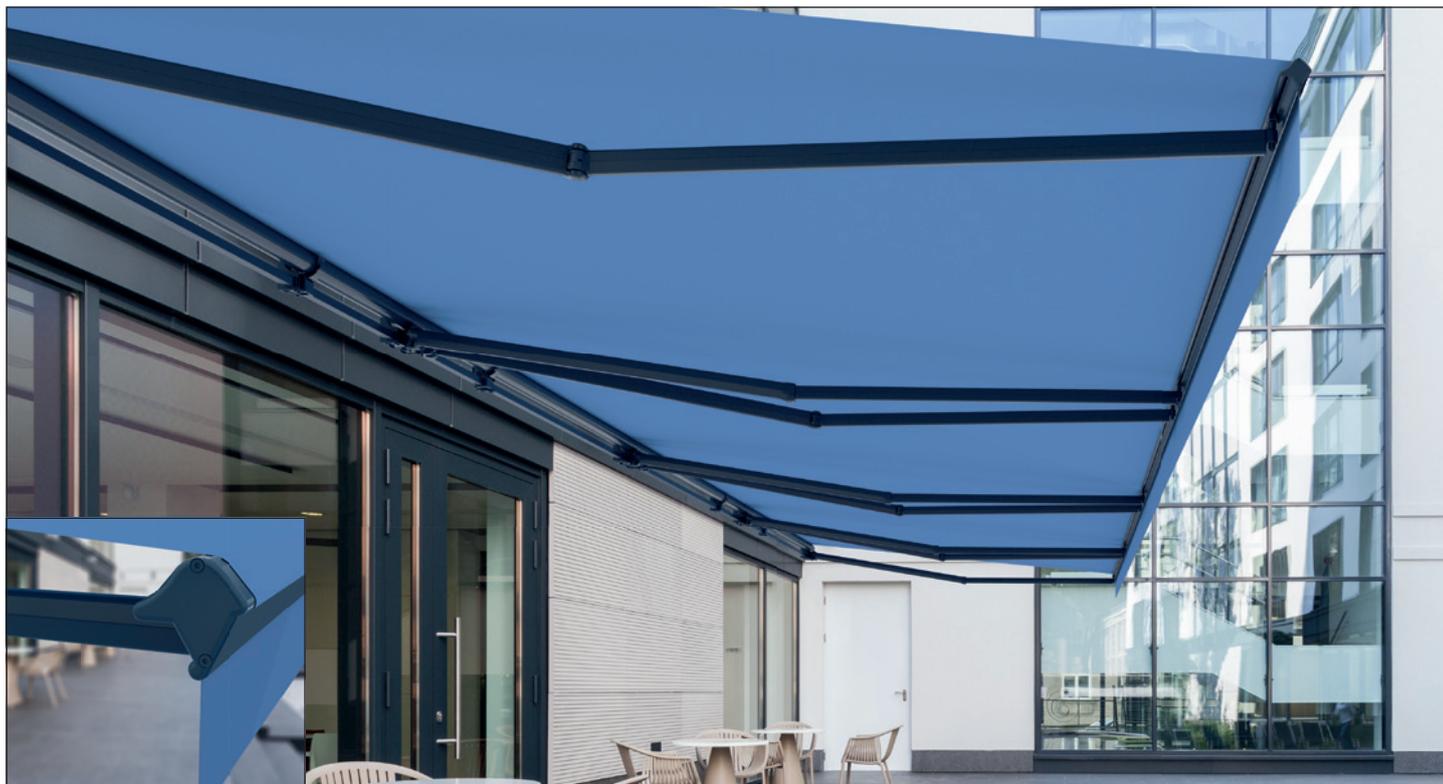

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS

Garantie
12
ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

• Dimensions

Largeur de 1,84 à 18,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m

- **Bras du store** 2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 6 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile. Profil arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profil arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l'armature

90 couleurs du nuancier MATEST **sans plus-value** et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile



• Toiles acryliques cousues

270 références en stock 290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fixe en option : Grande vague  ou Droit 
Toile verticale déroulable en option : toile micro ajourée Soltis 86 ou 92



- **Moteur Radio SUNEA iO**
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours



SITUO 1 iO / 1 canal



SITUO 5 iO / 5 canaux

- 1 pour le store
 - 1 pour l'éclairage par Leds avec variateur
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy.

- **Boitier Tahoma Switch** : permet de piloter stores, pergolas et leurs options du smartphone, de la tablette ou du PC.



• Eclairage par Leds avec variateur

Ultra design et profils à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.




- **Automatisme vent*** Eolis 3D wire free (sans fil) 
Capteur fixé sur la barre de charge détectant les vibrations provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé, il ordonne la fermeture du store.

Store traditionnel LISBONNE



Son grand frère : BERLIN, avancée 4,5 m

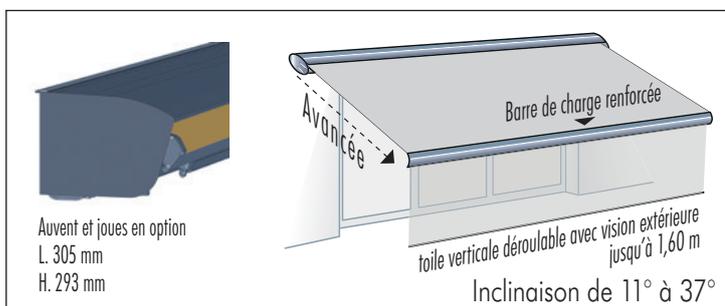

Fabrication
24
HEURES

90
COULEURS

Garantie
12
ANS

FABRICATION
FRANÇAISE

• Dimensions

Largeur de 1,94 à 18,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m

• Bras du store 2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 6 au-delà

Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile. Profil arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profil arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l'armature

90 couleurs du nuancier MATEST **sans plus-value** et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile



• Toiles acryliques cousues 270 références en stock

290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fixe en option : Grande vague  ou Droit 
Toile verticale déroulable en option: toile micro ajourée Soltis 86 ou 92

• Moteur Radio SUNEa iO ou moteur Radio SUNEa 50 iO CSI avec manivelle de secours



SITUO 1 iO / 1 canal



SITUO 5 iO / 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds avec variateur
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy

• Boitier Tahoma Switch : permet de piloter stores, pergolas et leurs options du smartphone, de la tablette ou du PC.



• Eclairage par Leds avec variateur

Ultra design et profils à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.



• Automatisation vent* Eolis 3D wire free (sans fil)

Capteur fixé sur la barre de charge détectant les vibrations provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé, il ordonne la fermeture du store.



AU SERVICE
DES STORISTES
DEPUIS 1969

VIVEZ
L'EXTÉRIEUR

www.matest.fr

Étant exclusivement industriel, la pose de nos produits
n'est réalisée que par des installateurs professionnels indépendants

MATEST SAS au capital 1 871 310,45 € - RCS GRASSE 806 950 085
TORDJMAN Métal GROUP S.A.S. au capital de 61 272 519,00 €
Dessins et photos non contractuels et couleurs approximatives.
Garantie 12 ans auprès des entreprises et selon nos conditions générales de vente



Soreba

Fenêtres - Volets - Portes - Escaliers

33 rue de l'Abattoir
68150 Ribeauvillé

Tél 03 89 73 68 94

www.soreba.fr